

DE Technische Daten / Montage AP Bewegungsmelder ECO A7 240° weiß



Energiesparender Sensor im modernen Design

Sensorfunktion - schaltet Licht automatisch EIN/AUS

Der Sensor erfasst sich bewegende Wärmestrahlung (Menschen, Tiere) und schaltet die angeschlossenen Verbraucher je nach Einstellung ein/aus.

Erfassung durch Mauern, Glas usw. nicht möglich - keine Funktion.

Montage im Innen- und Außenbereich möglich.

Montageart:

Aufputz Wand

Farbe:

weiss - UV beständiges Material

Material:

Polycarbonat

Halogenfrei:

ja



Art.Nr.

5010.00027.0150

EAN

9008954064070

Anschlussspannung:

220-240VAC, 50Hz

Anschluss:

Schraubklemme 4polig (**nur 3-Draht Anschluß**)

Schaltleistungen:

max. 1200W - ohmsche (Glüh-/Halogenlampen)

max. 600W - induktive (Leuchtstofflampen)

max. 600W - LED

Erfassungswinkel:

240°

Reichweite:

8-14 Meter

Montagehöhe:

1,8 - 2,5 Meter

Helligkeitsbereich:

3-2000 Lux

Ausschaltverzögerung:

min. 10 Sekunden - max. 15 Min.

Temperaturbereich:

-20°C bis +40°C

Schutzart:

IP 65

Schutzklasse:

SK II Schutzisoliert

Abmessungen (lxbxh):

110 x 90 x 90mm

Montage

Abdeckhaube - Schraube lösen und Gerät öffnen.

Melder mittels Schrauben an Wand/Decke

befestigen - Installationshöhe beachten.

Netzspannung unterbrechen

Kabel in Melder einführen und lt. Skizze anschließen:

L=stromführender Leiter/braun, N=Neutralleiter/blau

L'=stromführender Leiter geschaltet/rot

Abdeckung schließen

Justierschraube LUX auf Max einstellen

Justierschraube TIME auf Min einstellen

Netzspannung einschalten

Lux/Zeit je nach Wunsch einstellen

Abdeckhaube aufstecken - mittels Schraube fixieren

Störungen



Spannung überprüfen

Anschluss Melder prüfen

störende Objekte im Erfassungsbereich entfernen

Installationshöhe prüfen

Einstellungen ändern/prüfen

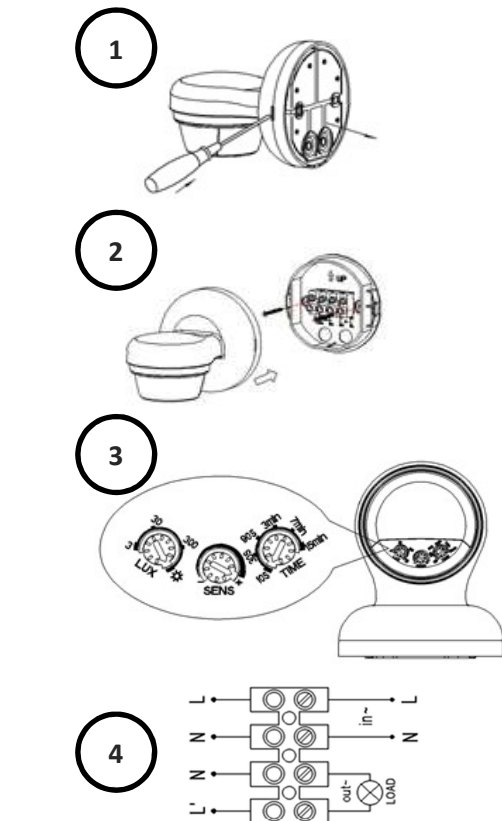

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.