

DE Montage / Bedienung

Opalleuchte RONDO R280 Sensor 18W



Diese Deckenleuchte überzeugt mit Energieeffizienz und formschönen Design

Erhöhte Schutzart IP44, sodass ein Einsatz in feuchten / nassen Räumen gewährleistet ist.
Mit eingebautem HF-Bewegungsmelder zur automatischen Lichtsteuerung.




Montageart: Anbau Wand / Decke
Farbe: weiß/alu/anthrazit
Material: Polycarbonat



Art.Nr.	2004.50618.0196	RONDO Sensor weiß	EAN:	9008954961294
Art.Nr.	2004.50618.1396	RONDO Sensor alu	EAN:	9008954162028
Art.Nr.	2004.50618.9796	RONDO Sensor anthrazit	EAN:	9008954161984

Montage

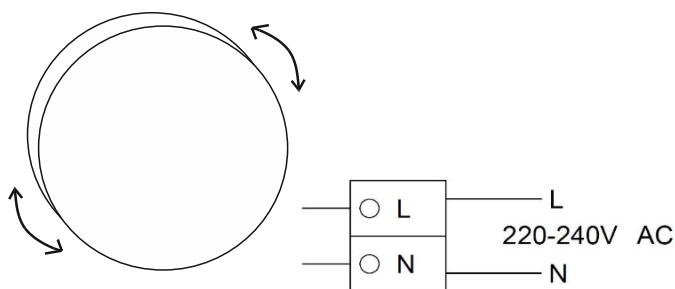

Netzspannung unterbrechen

Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn drehen und abnehmen
Kabel durch Gummitülle in Leuchte einführen
Leuchte auf festem Untergrund montieren
(Installationshöhe beachten 2,5-4m)
Leuchte lt. Skizze anschließen

Einstellung

ON	SENS	TIME	LUX
↕	100%	5s	disable
	50%	1min	30Lux
1	2 3	2 3	4

DIP-Schalter Reichweite/SENS (1) auf ON (100%) einstellen
2 DIP-Schalter Zeit/TIME (2/3) auf ON (5s) einstellen
DIP-Schalter Helligkeit/LUX (4) auf ON (disable) einstellen

Abdeckung aufsetzen und durch Drehung im Uhrzeigersinn fixieren
Netzspannung einschalten - Testlauf

Sensoreinstellungen anpassen:

Netzspannung unterbrechen

Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn drehen und abnehmen
Lux/Reichweite/Zeit je nach Wunsch einstellen

Abdeckung aufsetzen und durch Drehung im Uhrzeigersinn fixieren
Netzspannung einschalten

Störungen

- Spannung überprüfen
- Zuleitung und Anschluss der Leuchte überprüfen
- Störende Objekte im Erfassungsbereich entfernen
- Installationshöhe prüfen

Erfassungsbereich kann durch Türen, Glasscheiben, dünne Trennwände, usw. hinausgehen - dies ist kein MANGEL
Falls gewünscht Reichweite reduzieren

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.
Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.
Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.
Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.