

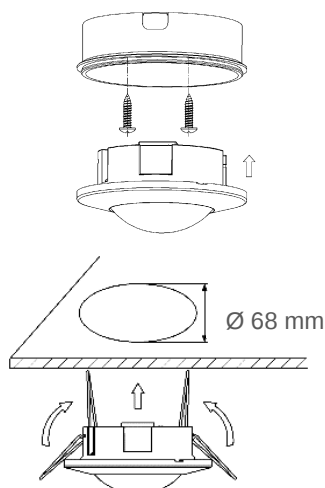
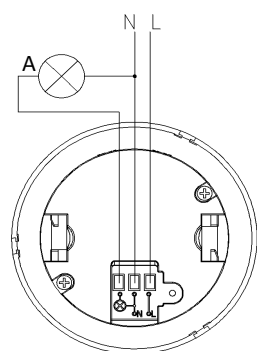


DE Datenblatt / Montage

Einbau Bewegungsmelder 360°

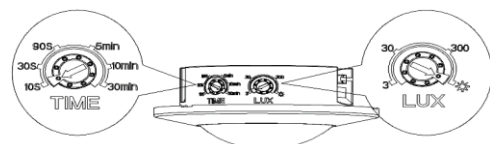

Inkl. Aufputzgehäuse

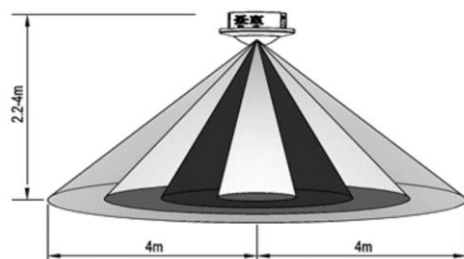

Infrarot-Bewegungsmelder für Deckenmontage mit 360° Erfassungswinkel
Erkennt geringste Bewegungen und ermöglicht eine sehr effiziente Beleuchtungssteuerung.
Deckeneinbau (Ausschnitt Ø68mm) oder Deckenaufbau (inkl. Aufputzgehäuse)

Montageart: Ein- /Aufbau Decke
Farbe: weiß
Material: Polycarbonat



Art.Nr. 5010.00023.0196
EAN 9008954961140

Anschlussspannung: 220 - 240V AC, 50-60Hz
Standby-Verbrauch: ca. 0,5W
Anschluss: Steckklemme 3polig (**nur 3-Draht Anschluss**)
Schaltleistungen: max. 1200W - ohmsche (Glüh-/Halogenlampen)
max. 600W - induktive (Leuchtstofflampen)
max. 600W - LED

Min. Anschlusslast: 10W
Erfassungswinkel: 360°
Erfassungsbereich: bis 8m
Montagehöhe: 2,2 bis 4m
Helligkeitsbereich: 3 - 2000 Lux
Ausschaltverzögerung: min. 10 Sek. - max. 30 Min.
Schutzart: IP20
Schutzklasse: SK II Schutzisoliert
Temperaturbereich: -20°C bis +40°C
Abmessungen (Øxh): 80 x 39,6mm Einbautiefe 20,7mm
Lochausschnitt Ø: 68mm

Montage

Aufputz-Montage:


Netzspannung unterbrechen
Entfernen Sie die Befestigungsklemmen vom Sensor.
Montieren Sie den Aufputzrahmen an gewünschter Stelle und führen Sie die Zuleitung durch den Rahmen. Installationshöhe beachten.
Kabel lt. Zeichnung am Melder anschließen
L=stromführender Leiter, N=Neutralleiter, A=stromführender Leiter geschaltet
Zum Testen Justierschraube LUX auf Max einstellen, TIME auf Min einstellen
Netzspannung wieder einschalten / Lux & Zeit je nach Wunsch einstellen.
Angeschlossenen Sensor in den Rahmen stecken.

Unterputz-Montage:

Netzspannung unterbrechen
Bohren Sie ein Loch in Gehäusegröße (Lochmaß siehe Zeichnung)
Kabel lt. Zeichnung am Melder anschließen
L=stromführender Leiter, N=Neutralleiter, A=stromführender Leiter geschaltet
Zum Testen Justierschraube LUX auf Max einstellen, TIME auf Min einstellen
Netzspannung wieder einschalten / Lux & Zeit je nach Wunsch einstellen
Befestigungsklemmen nach oben zusammendrücken und den Sensor so in das Bohrloch schieben.

Störungen

Spannung überprüfen
Anschluss Melder prüfen
störende Objekte im Erfassungsbereich entfernen
Installationshöhe prüfen
Einstellungen ändern/prüfen
Verbraucher/Leuchtmittel prüfen

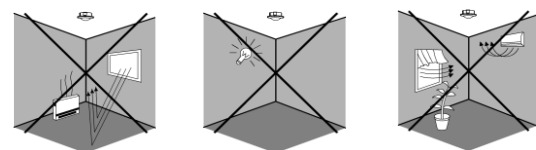

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.