

Datenblatt

E-Rohr flex-M PP VV - Vorverdrahtet

Vorverkabelt mit Koaxial- und Fernmeldekabel, Schlauch- und Elektronikleitungen

Elektroinstallationsrohr biegsam und besonders druck- und schlagfest




Prüfzeichen: ÖVE, CE, RoHS
 Normen: geprüft nach EN 61386-1, EN 61386-22
 EN 50267-2-1, EN 50267-2-2

Farbe: grau, blau, grün
 Material: Polypropylen

Technische Daten E-Rohr

Kennzeichen: 3422-3
 Scheiteldruckfestigkeit: >750N bei 23°C (+/-2°C)
 Schlagfestigkeit: 6 Joule bei 5°C
 Temperaturbereich: -5°C bis +90°C
 selbstverlöschend: ja - nicht flammausbreitend
 halogenfrei: nein
 Verpackung: Bund

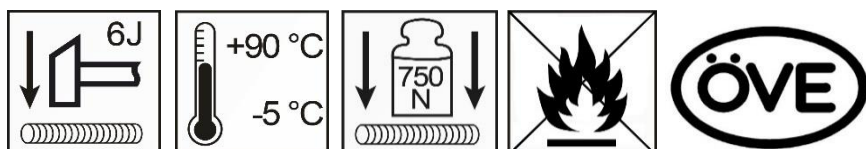

Ausführungen

Art.Nr.	Type	Farben	Durchmesser	Länge
3008.30001.0909	E-Rohr flex-M PP VV mit CAT 7	blau	Ø 20mm	100m
3008.30002.1609	E-Rohr flex-M PP VV mit 2x CAT 7	blau	Ø 25mm	100m
3008.30003.1609	E-Rohr flex-M PP VV mit CAT 7 + Koax	blau	Ø 25mm	100m
3008.30004.1609	E-Rohr flex-M PP VV mit Koax 100dB	grün	Ø 20mm	100m
3008.30005.1609	E-Rohr flex-M PP VV mit EIB/KNX 2x2x0,8mr	blau	Ø 20mm	100m
3008.30006.1609	E-Rohr flex-M PP VV mit FYAY 2x2x0,8mm²	grau	Ø 20mm	100m
3008.30007.1609	E-Rohr flex-M PP VV mit FYAY 5x2x0,8mm²	grau	Ø 20mm	100m
3008.30008.1609	E-Rohr flex-M PP VV mit YML 4x0,75mm²	grau	Ø 20mm	100m
3008.30009.1609	E-Rohr flex-M PP VV mit YML 5x0,75mm²	grau	Ø 20mm	100m