

Datenblatt

E-Rohr flex-M PP VV - Vorverdrahtet

Vorverdrahtet mit Aderleitungen H07V-U (YE)

Elektroinstallationsrohr biegsam und besonders druck- und schlagfest




Prüfzeichen: ÖVE, CE, RoHS
 Normen: geprüft nach EN 61386-1, EN 61386-22, EN 61034-2
 EN 50267-2-1, EN 50267-2-2

Farbe: grau
 Material: Polypropylen

Technische Daten

Kennzeichen: 3422-3
 Scheiteldruckfestigkeit: >750N bei 23°C (+/-2°C)
 Schlagfestigkeit: 6 Joule bei -5°C
 Temperaturbereich: -5°C bis +90°C
 selbstverlöschend: ja - nicht flammausbreitend
 halogenfrei: nein
 Verpackung: Bund

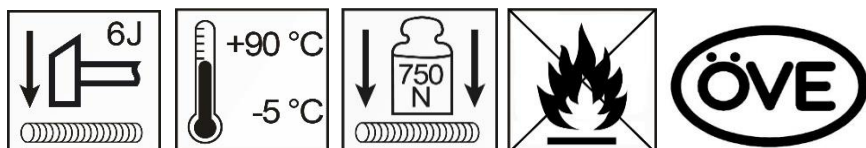

Ausführungen

Art.Nr.	Type	Farben	Durchmesser	Länge
3005.30315.1609	E-Rohr flex-M PP VV mit Ye 3x1,5mm ²	sw, bl, gg	Ø 20mm	100m
3005.30315.1709	E-Rohr flex-M PP VV mit Ye 3x1,5mm ²	br, bl, gg	Ø 20mm	100m
3005.30515.1609	E-Rohr flex-M PP VV mit Ye 5x1,5mm ²	sw, bl, gg, br, gr	Ø 20mm	100m
3005.30715.1609	E-Rohr flex-M PP VV mit Ye 7x1,5mm ²	sw, bl, gg, br, gr, or, v	Ø 20mm	100m
3005.31715.1609	E-Rohr flex-M PP VV mit Ye 7x1,5mm ²	sw, bl, gg, br, gr, or, v	Ø 25mm	100m
3005.30325.1609	E-Rohr flex-M PP VV mit Ye 3x2,5mm ²	sw, bl, gg	Ø 20mm	100m
3005.30525.1609	E-Rohr flex-M PP VV mit Ye 5x2,5mm ²	sw, bl, gg, br, gr	Ø 20mm	100m
3008.30010.1609	E-Rohr flex-M PP VV mit Ye 6mm ²	gg	Ø 20mm	100m