

DE Datenblatt

Wandeinbauleuchte MOZA LED Sensor



LED Wand- und Treppeneinbauleuchte mit Bewegungssensor,
passend zur Montage in einer Gerätedose mit Ø60mm.

Montageart: Einbau Wand
Farbe: weiß, schwarz, alu
Material: Kunststoff



Art.Nr.	2492.50011.0196	MOZA Sensor weiß	EAN	5903669472599
Art.Nr.	2492.50011.1396	MOZA Sensor alu	EAN	5903669471998
Art.Nr.	2492.50011.1996	MOZA Sensor schwarz	EAN	5903669082170

Elektrik

Lampentyp: LED - nicht austauschbar
Lebensdauer: Ø 40.000 Std.
Leistung: 1,23W
Lichtstrom: 13lm
Ähnlichste Farbtemperatur: 3100K
Farbwiedergabe: CRI 80
Lichtaustritt: Direkt
Symmetrie: Asymmetrisch
Dimmbar: Nein
Anschlussspannung: 220 - 240V AC
Leuchtenanschluss: Schraubklemme 2x2-polig
Schaltkontakt zur Steuerung weiterer Leuchten

Sensor

Sensoreinstellung: 2x Drehschalter
Typ: PIR-Sensor
Erfassungsbereich: 120°
Ausschaltverzögerung: 2 - 35 Sek.
Dämmerungsschwelle: 2 - 20Lux
Reichweite: max. 3m
Leistung Schaltausgang: max. 3A

Gehäusedaten

Farbe: weiß, schwarz, alu
Material Gehäuse: Kunststoff

Schutztechnik

Schutzart: IP20
Schutzklasse: SK II - Schutzisoliert
Temperaturbereich: 0°C bis +40°C

Abmessungen (lxbxh = Länge x Breite x Höhe)

lxbxh 80 x 73 x 55mm Einbautiefe: 32mm

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.
Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.
Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.
Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

DE Bedienung / Montage

Wandeinbauleuchte MOZA LED Sensor



LED Wand- und Treppeneinbauleuchte mit Bewegungssensor,
passend zur Montage in einer Gerätedose mit Ø60mm.


Montageart: Einbau Wand
Farbe: weiß, schwarz, alu
Material: Kunststoff




Art.Nr.	2492.50011.0196	MOZA Sensor weiß	EAN	5903669472599
Art.Nr.	2492.50011.1396	MOZA Sensor alu	EAN	5903669471998
Art.Nr.	2492.50011.1996	MOZA Sensor schwarz	EAN	5903669082170

Montage

- 1- Spannungsfrei schalten
- 2- Frontteil abnehmen
- 3- Steckverbindung der Abdeckung entfernen
- 4- Installationskabel laut Schaltschema 1, 2 od. 3 anschließen
- 5- Hauptmodul in UP-Dose montieren
- 6- Zeit und Dämmerungswert über Drehschalter einstellen
- 7- Verbindungskabel der Abdeckung anstecken
- 8- Frontteil montieren
- 9- ggf. Einstellungen von Zeit und Helligkeit anpassen

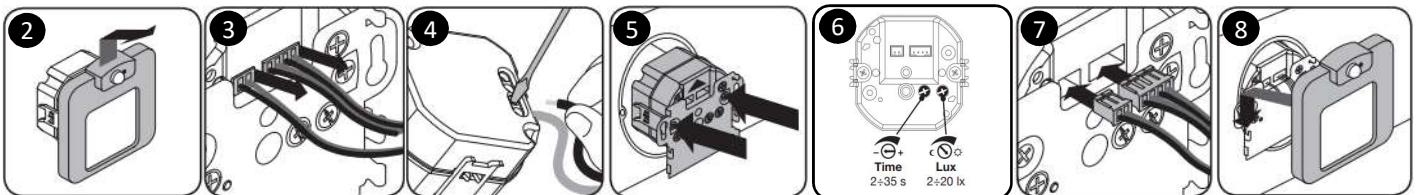


Schaltschema 1: (eigenständige Sensorleuchte)




Brücke zwischen Klemme "IN" und "OUT" für Normalbetrieb mit Sensorfunktion.
Leuchte ist mit 230V versorgt, sobald eine Bewegung erkannt wird
werden am Ausgang "OUT" 230V ausgegeben.
Sobald die 230V am Eingang "IN" anstehen schaltet die Leuchte ein.

Schaltschema 2: (Sensorleuchte mit mehreren mitgeschalteten Leuchten)



Gleiche Funktion wie "Schaltschema 1".
Zusätzlich können am Ausgang "OUT" mehrere normale Leuchten betrieben werden.
Der Eingang "IN" muss mit dem Ausgang "OUT" verbunden sein.
WICHTIG! Der maximale Strom von 3A darf am Ausgang nicht überschritten werden.

Schaltschema 3: (Betrieb mit mehreren Sensorleuchten)

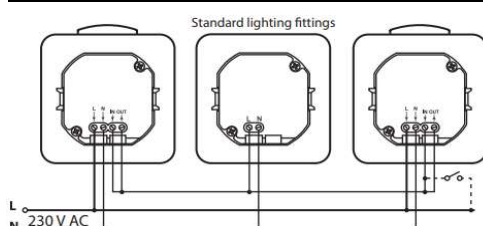

In dieser Betriebsart können über die Verbindung der "OUT" und "IN" Klemmen aller Leuchten die Sensoren gekoppelt werden.
Wird an einem der Sensorleuchten eine Bewegung erkannt so werden alle Verbundenen Leuchten eingeschaltet.
Es ist möglich mittels einer Verbindung zwischen Aussenleiter und der Verbindungsleitung "IN" und "OUT" die Leuchten von externer Stelle einzuschalten.
WICHTIG! Der maximale Strom von 3A darf am Ausgang nicht überschritten werden.