

DE Datenblatt

Feuchtraum Wannenleuchte classic farm IP69



Feuchtraum-Wannenleuchte IP69, geeignet für ammoniakhaltige Umgebung
Für den Einsatz in landwirtschaftlichen Gebäuden und Tierhaltung
Montage im Freien möglich - montagefreundlich mittels zwei Montageklammern
Von zwei Seiten anschließbar - durchverdrahtet - in Reihe montierbar

Montageart: Anbau Decke / Wand
Farbe: grau
Material: Polikarbonat mixed



Art.Nr. 2000.19300.1696 Classic farm L

EAN
9008954663709

Elektrik

Lichtquelle: 1x T8/150cm, max. 24 Watt, NICHT ENTHALTEN
Lampensockel: G13

Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch

Betriebsgerät: LED-Treiber (austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz

Leuchtenanschluss: Steckklemme 3-polig - durchverdrahtet, Montage in Reihe nur mit SKII Leuchten möglich, max. 20Stk (1x24W)

Gehäusedaten

Farbe: grau
Material Gehäuse: Polikarbonat mixed
Material Abdeckung: Polikarbonat mixed transparent
Verschlussart: Edelstahl 316

Schutztechnik

Schutzart: IP 69
Schutzklasse: SK II Schutzisoliert
Temperaturbereich: -25°C bis +70°C

Zubehör


Decken-Montagebügel aus Edelstahl, Schrauben und Dübel, PG-Verschraubung und Gummitülle

Abmessungen

Classic farm L lxbxh 1583 x 75 x 52mm

Montage + Anschluss

- > Netzspannung unterbrechen
- > Montageklammern auf festem Untergrund montieren
- > Leuchte öffnen
- > Kabel in vorgesehene Öffnungen bei Leuchte einführen
- > Leuchte auf Klammern aufschnappen
- > Leuchte lt. Skizze anschließen
- > LED Leuchtmittel einsetzen (L/N Markierung beachten)
- > Leuchte mittels Clips schließen
- > Netzspannung einschalten

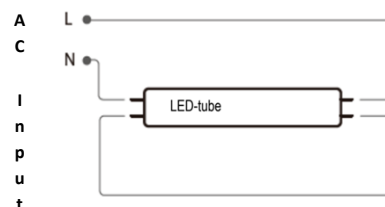

Störungen

- > Spannung prüfen
- > Anschluss prüfen
- > Leitung prüfen

Unsere Empfehlungen hinsichtlich der chemischen Beständigkeit der Materialien basieren auf Informationen der Materiallieferanten und externer Prüfungen. Da die Beständigkeit der Metalle und Kunststoffe durch die Konzentration verschiedener Chemikalien, Temperatur und anderer Faktoren beeinträchtigt werden kann, sind die Angaben als allgemeiner Leitfaden und nicht als uneingeschränkte Garantie zu betrachten.

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden. Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen. Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.