



Finestra Q IP44 LED



Energy-saving decorative lighting luminaire of modern and elegant shape equipped with LED light source from renowned producers. FINESTRA Q LED by universal form and type of assembly is suitable for public space, conference rooms, offices, communications, halls, stairways. The first-class AC power supply of renowned brands achieves $\cos \phi > 0,96$. This luminaire perfectly complements the rest of the Finestra series of luminaires.

Ausführung: Steel sheet body, electrostatically painted (standard color: grey) OPAL diffuser.

Montageart: Surface mounted, wall mounted, suspended

Zubehör: Simple and electric suspension

Einspeisung: 230V

ELEKTRISCHE PRODUKTDATEN

Leuchtmittel	LED
Lampenanzahl	1
Lieferbares Zubehör	Netzteil
Nennspannung	220 ... 240 V
mit Leuchtmittel bestückt	Ja
Leistungsfaktor	0,96

MECHANISCHE PRODUKTDATEN

Montagearten	Deckemontage (Aufputzmontage)
Gehäuse-Material	Stahlblech
für den Anschluss 3-Phasen Stromschienen	Nein

INFORMATIONSDATEN

Farbe	grau
Betriebstemperaturum-fang	-20 ... 40 °C

ZERTIFIKATE UND PREISE

Schutzart IP	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse I, Schutzleiteranschluss
Energie Klasse	A+
CE	Ja
Power Flicker	= < 3%

LICHTTECHNISCHE DATEN

Lichtfarbe	weiss
Farbwiedergabeindex	84
Lichtverteilung	Lichtaustritt DI
Schutzklasse der Leuchte	I
Light output degradation	B10
Lumen maintenance	L80
Lifetime	> 72000 h
MacAdam	SDCM 3
Lamp Lumen Maintenance Factor (after 60 000h)	85 %

OPTISCHE PRODUKTDATEN


Raster/ Blendschutz	OPAL
Abdeckungsfarbe	weiß
Abdeckungsmaterial	Kunststoff opal

AUSFÜHRUNGEN

Artikelnummer	Leuchtenan-schlussleistung [W]	Leuchten-lichtstrom [lm]	Lichtausbeute der Leuchte [lm/W]	Farbtempe-ratur	Infos	Gewicht [kg]
PX0906596	18	1960	109	3000K	-	2,30
PX0906598	18	1960	109	4000K	-	2,30

AUSFÜHRUNGEN

Artikelnummer	Leuchtenanschlussleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute der Leuchte [lm/W]	Farbtemperatur	Infos	Gewicht [kg]
PX0906610	23	2760	120	3000K	-	2,80
PX0906611	23	2850	124	4000K	-	2,80
PX0906612	23	2760	120	3000K	Motion sensor	2,80
PX0906613	23	2850	124	4000K	Motion sensor	2,80
PX0906623	28	3310	118	3000K	-	3,50
PX0906624	28	3310	118	4000K	-	3,50
PX0906625	36	4250	118	3000K	-	3,50
PX0906626	36	4250	118	4000K	-	3,50

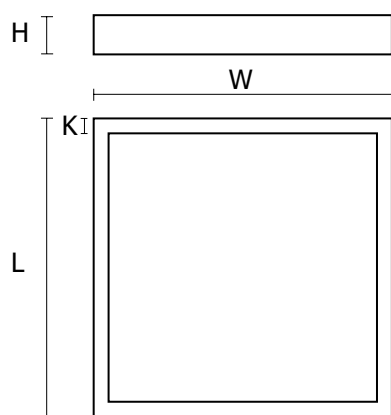

ABMESSUNGEN

Artikelnummer	L [mm]	W [mm]	H [mm]	K [mm]
PX0906596	307	307	65	25
PX0906598	307	307	65	25
PX0906610	407	407	65	25
PX0906611	407	407	65	25
PX0906612	407	407	65	25
PX0906613	407	407	65	25
PX0906623	595	295	65	25
PX0906624	595	295	65	25
PX0906625	595	295	65	25
PX0906626	595	295	65	25

L = Länge | W = Breite | H = Höhe / Einbautiefe | K = Additional dimension