



Finestra Ring LED



Universal plafond for LED light sources.

Ausführung: Powder painted housing made of aluminum profile (standard color: grey), base made of steel sheet, OPAL diffuser (PMMA) or microprismatic MPRM diffuser.

Montageart: Surface mounted, suspended, with G/K adapter into plaster-cardboard ceiling (only 320, 440, 520 versions)

Zubehör: Suspension set 3x, suspensions simple and electric, G/K adapter for plaster-cardboard ceiling (except version 630mm, 800mm and 1065mm)

Note: suspended version 320mm and 440mm, 520mm, 630mm: suspension set "3x"suspended version 800mm and 1065mm: 3pcs. simple and 1pcs. electrical suspension

Einspeisung: 230V

ELEKTRISCHE PRODUKTDATEN

Leuchtmittel	LED
Lampenanzahl	1
Lieferbares Zubehör	Netzteil
Nennspannung	220 ... 240 V
mit Leuchtmittel bestückt	Ja

MECHANISCHE PRODUKTDATEN

Montagearten	Universal
Gehäuse-Material	Aluminium

INFORMATIONSDATEN

Farbe	grau
-------	------

ZERTIFIKATE UND PREISE

Schutzart IP	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I, Schutzleiteranschluss
Lampenschutz	Ja
Energie Klasse	A+
CE	Ja
EAC	Ja
Power Flicker	=< 3%

LICHTTECHNISCHE DATEN

Lichtfarbe	weiss
Farbwiedergabeindex	80
Lichtverteilung	breitstrahlend
Lichtverteilung	Lichtaustritt DI
Schutzklasse der Leuchte	I
Light output degradation	B10
Lumen maintenance	L80
Lifetime	> 72000 h
MacAdam	SDCM 3
Lamp Lumen Maintenance Factor (after 60 000h)	85 %

OPTISCHE PRODUKTDATEN


Abdeckungsfarbe	fehlt
-----------------	-------

AUSFÜHRUNGEN

Artikelnummer	Leuchtenanschlussleistung [W]	Raster/Blendenschutz	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute der Leuchte [lm/W]	Farbtemperatur	Gewicht [kg]
PX0907817	16	OPAL	1700	106	3000K	1,90

AUSFÜHRUNGEN

Artikelnummer	Leuchtenanschlussleistung [W]	Raster/Blendenschutz	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute der Leuchte [lm/W]	Farbtemperatur	Gewicht [kg]
PX0907819	16	OPAL	1750	109	4000K	1,90
PX0907822	37	OPAL	3760	102	3000K	3,20
PX0907829	37	OPAL	3870	105	4000K	3,20
PX0907836	37	OPAL	4030	109	3000K	4,30
PX0907843	37	OPAL	4150	112	4000K	4,30
PX0907845	37	OPAL	4400	119	3000K	7,00
PX0907847	37	OPAL	4530	122	4000K	7,00
PX0907850	57	OPAL	6180	108	3000K	8,40
PX0907857	57	OPAL	6370	112	4000K	8,40
PX0907864	100	OPAL	11880	119	3000K	13,20
PX0907871	100	OPAL	12250	123	4000K	13,20
PX0907875	16	MPRM	1900	119	3000K	1,90
PX0907876	16	MPRM	1960	123	4000K	1,90
PX0907878	37	MPRM	4210	114	3000K	3,20
PX0907885	37	MPRM	4330	117	4000K	3,20
PX0907892	37	MPRM	4510	122	3000K	4,30
PX0907899	37	MPRM	4650	126	4000K	4,30
PX0907903	37	MPRM	4920	133	4000K	7,00
PX0907901	37	MPRM	5080	137	3000K	7,00

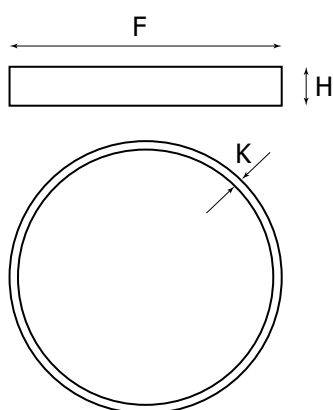

ABMESSUNGEN

H [mm]	F [mm]	OPAL	MPRM
66	320	PX0907817 PX0907819	PX0907875 PX0907876
66	440	PX0907822 PX0907829	PX0907878 PX0907885
66	520	PX0907836 PX0907843	PX0907892 PX0907899
110	630	PX0907845 PX0907847	PX0907903 PX0907901
110	800	PX0907850 PX0907857	
110	1065	PX0907864 PX0907871	

H = Höhe / Einbautiefe | F = Aussendurchmesser

ZUBEHÖR

Elektrische Elemente



Seilabhängung mit Einspeisung
Stückzahl im Set: 1

PX0922021 grau

PX0922032 weiß

Montageelemente



FINESTRA RING 3x Seilabhängung 1,5m
5x0,75mm2

PX0901955

grau

PX0901965

weiß



Ramka GK Finestra Ring

PX0907801

F = 365; H = 67; C,D = 347 [mm]

PX0907808

F = 485; H = 67; C,D = 467 [mm]

PX0907815

F = 565; H = 67; C,D = 547 [mm]



Seilabhängung
Stückzahl im Set: 1

PX0922143