




Geometric Ring LED

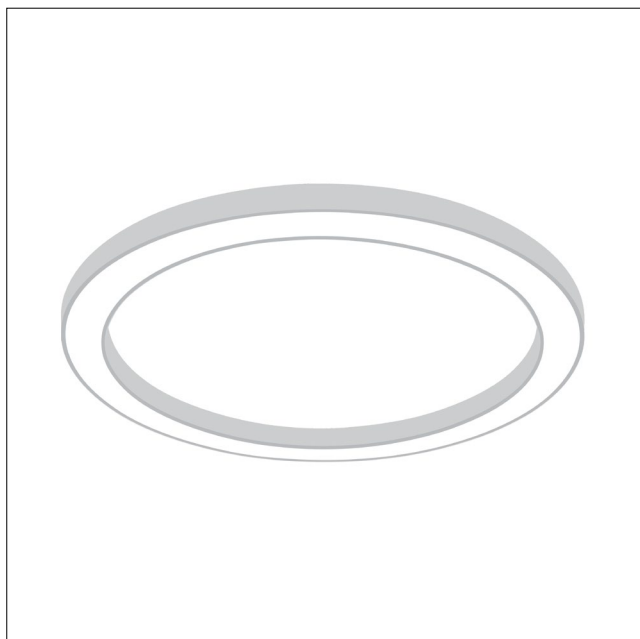

A family of LED luminaires in the shape of a round. Thanks to their modern and universal shape, GEOMETRIC RING LED luminaires can be used in any type of space inside a building. Their main characteristics are a uniform luminance all over the OPAL diffuser and a high-quality lighting performance

Ausführung: powder painted aluminum profile (grey colour in standard). OPAL diffuser.

Montageart: suspended (suspensions 1,5 m in set)

Einspeisung: 230V

ELEKTRISCHE PRODUKTDATEN

Leuchtmittel	LED
Lampenanzahl	1
Lieferbares Zubehör	Netzteil
Nennspannung	220 ... 240 V
mit Leuchtmittel bestückt	Ja
Leistungsfaktor	0,96

MECHANISCHE PRODUKTDATEN

Montagearten	Seilpendelmontage
Gehäuse-Material	Aluminium

INFORMATIONSDATEN

Farbe	grau
Betriebstemperaturumfang	-15 ... 40 °C

ZERTIFIKATE UND PREISE

Schutzart IP	IP40
Schutzklasse	Schutzklasse I, Schutzleiteranschluss
Energie Klasse	A++
CE	Ja
EAC	Ja

LICHTTECHNISCHE DATEN

Lichtfarbe	weiss
Farbwiedergabeindex	84
Lichtverteilung	breitstrahlend
Schutzklasse der Leuchte	I
Light output degradation	B10
Lumen maintenance	L80
Lifetime	> 72000 h
MacAdam	SDCM 3
Lamp Lumen Maintenance Factor (after 60 000h)	85 %

OPTISCHE PRODUKTDATEN


Raster/ Blendschutz	OPAL
Abdeckungsfarbe	weiß
Abdeckungsmaterial	Kunststoff opal

AUSFÜHRUNGEN

Artikelnummer	Leuchtenanschlussleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute der Leuchte [lm/W]	Lichtverteilung	Farbtemperatur	Infos	Gewicht [kg]
PX4090701	86	8390	98	Lichtaustritt DI	3000K	800mm	6,80
PX4090708	86	8650	101	Lichtaustritt DI	4000K	800mm	6,80
PX4090715	140	13580	97	Lichtaustritt DI	3000K	1200mm	10,50
PX4090722	140	14000	100	Lichtaustritt DI	4000K	1200mm	10,50
PX4090723	124	12030	97	Lichtaustritt DI/IN	3000K	800mm	8,50

AUSFÜHRUNGEN

Artikelnummer	Leuchtenanschlussleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute der Leuchte [lm/W]	Lichtverteilung	Farbtemperatur	Infos	Gewicht [kg]
PX4090724	124	12400	100	Lichtaustritt DI/IN	4000K	800mm	8,50
PX4090725	200	18920	95	Lichtaustritt DI/IN	3000K	1200mm	12,60
PX4090726	200	19490	97	Lichtaustritt DI/IN	4000K	1200mm	12,60

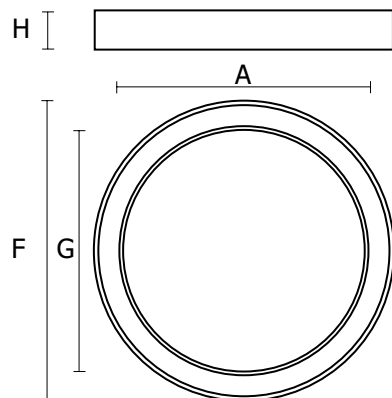

ABMESSUNGEN

Artikelnummer	H [mm]	F [mm]	G [mm]
PX4090701	62	800	600
PX4090708	62	800	600
PX4090715	62	1200	1000
PX4090722	62	1200	1000
PX4090723	108	800	600
PX4090724	108	800	600
PX4090725	108	1200	1000
PX4090726	108	1200	1000

H = Höhe / Einbautiefe | F = Aussendurchmesser | G = Innendurchmesser