




Geometric Square LED

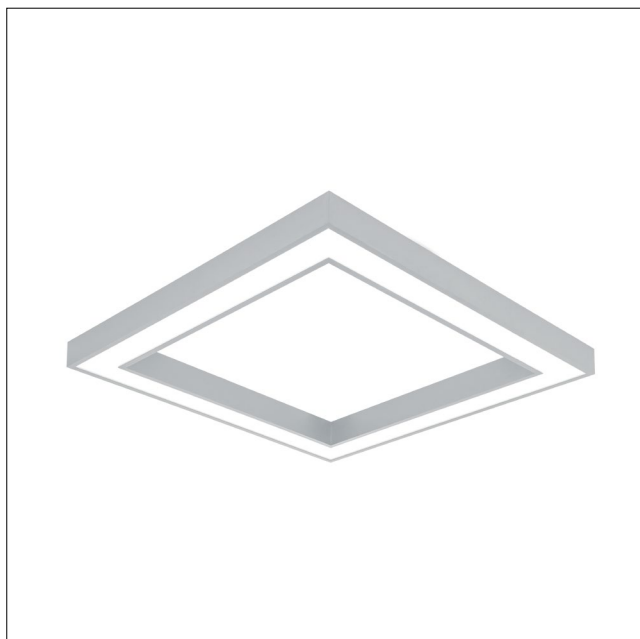

A family of LED luminaires in the shape of a square. Thanks to their modern and universal shape, GEOMETRIC SQUARE LED luminaires can be used in any type of space inside a building. Their main characteristics are a uniform luminance all over the OPAL diffuser and a high-quality lighting performance

Ausführung: powder painted aluminum profile (grey colour in standard). OPAL diffuser.

Montageart: suspended (suspensions 1,5 m in set)

Einspeisung: 230V

ELEKTRISCHE PRODUKTDATEN

Leuchtmittel	LED
Lampenanzahl	1
Lieferbares Zubehör	Netzteil
Nennspannung	220 ... 240 V
mit Leuchtmittel bestückt	Ja
Leistungsfaktor	0,96

MECHANISCHE PRODUKTDATEN

Montagearten	Seilpendelmontage
Gehäuse-Material	Aluminium

INFORMATIONSDATEN

Farbe	grau
Betriebstemperaturum-fang	-15 ... 40 °C

ZERTIFIKATE UND PREISE

Schutzart IP	IP40
Schutzklasse	Schutzklasse I, Schutzleiteranschluss
Energie Klasse	A++
CE	Ja
EAC	Ja

LICHTTECHNISCHE DATEN


Lichtfarbe	weiss
Farbwiedergabeindex	84
Lichtverteilung	breitstrahlend
Lichtverteilung	Lichtaustritt DI
Schutzklasse der Leuchte	I
Light output degradation	B10
Lumen maintenance	L80
Lifetime	> 72000 h
MacAdam	SDCM 3
Lamp Lumen Maintenance Factor (after 60 000h)	85 %

OPTISCHE PRODUKTDATEN

Raster/ Blendschutz	OPAL
Abdeckungsfarbe	weiß
Abdeckungsmaterial	Kunststoff opal

AUSFÜHRUNGEN

Artikelnummer	Leuchtenanschlussleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute der Leuchte [lm/W]	Farbtemperatur	Infos	Gewicht [kg]
PX4080029	60	6630	110	3000K	Small	5,50
PX4080036	60	6770	112	4000K	Small	5,50
PX4080043	90	8480	94	3000K	Big	11,00
PX4080050	90	8650	96	4000K	Big	11,00

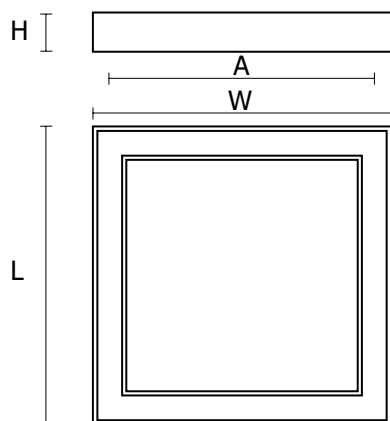

ABMESSUNGEN

Artikelnummer	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX4080029	680	680	62
PX4080036	680	680	62
PX4080043	980	980	80
PX4080050	980	980	80

L = Länge | W = Breite | H = Höhe / Einbautiefe

DECKENAUS-SCHNITT

Artikelnummer	A [mm]
PX4080029	580
PX4080036	580
PX4080043	870
PX4080050	870

A = Abstand länge