

Datenblatt

Hohlwanddose PRO Ø68mm



Hohlwanddose PRO für die moderne Elektroinstallation

Ausgestattet mit Leitungseinführungen bis Ø25mm

Dosen sind mit Verbindungstunnel koppelbar

Prüfzeichen:



für Hohlwanddosen aus
flammwidrigem Werkstoff

Prüfnorm:

geprüft nach EN 60670-1:2005; EN 60670-22:2006

Farbe:

gelb

Material:

PP - Polypropylen




Art.Nr.


3501.02005.0598

Technische Daten

Bemessungsspannung:	400V
Halogenfrei:	Nein
Montageart:	Hohlwand 7-40mm
Schutzart:	IP30
Temperaturbereich:	-5°C bis +45°C
Einführungen:	Rohr: 2x Ø20mm; 2x Ø25mm
	Kabel: 2x Ø10mm



inkl. Verbindungstunnel

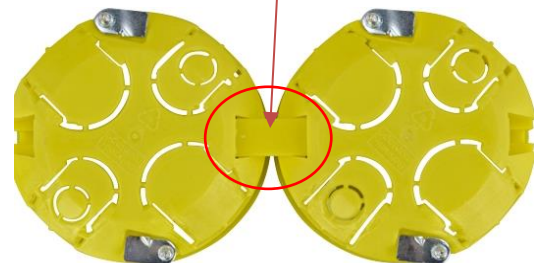


Produktvorteile



Rohreinführungen: 2x Ø20mm; 2x Ø25mm



4 Befestigungsdomes
Rohreinführung 90° seitlich



Integrierte Zugentlastungen

Es ist zulässig die Leitungseinführungen mittels geeignetem Werkzeug (zb. Stufensenker, Knackwerkzeug, etc.) auf andere Dimensionen zu erweitern. Nicht zulässig ist das Bearbeiten mit Messern oder sonstigen ungeeigneten Werkzeugen. Es ist stets darauf zu achten, die Zugentlastung entsprechend der Rohrdimension sicherzustellen.

Abmessungen (Øxt = Durchmesser x Tiefe)

Außenmaße	Øxt	68 x 45mm
Fräsloch:	Ø	68mm