

Datenblatt

LPS Sicherheitsleuchte



Sicherheitsleuchte geeignet für den Einbau in Fluchtwege und Gänge

Nur geeignet für die LPS Zentrale (GR-8600) 300W und 600W

Diese Leuchte verfügt über eine spezielle Linsenoptik zur optimalen Ausleuchtung von Korridoren, Gängen, Fluchtwegen oder Rettungswegen.

Montageart:	Einbau / Aufbau Decke
Prüfzeichen:	CE, TÜV ISO 9001
Farbe:	Weiß
Material:	PC+ABS-Blend

Art.Nr. 2723.50022.0196

Elektrik


Lampentyp:	LED
Leistung:	2,2W
Lichtstrom	270lm
Betriebsart:	Dauer oder Bereitschaft
Anschlussspannung:	15 - 30V DC

Gehäusedaten

Farbe:	Weiß
Material Gehäuse:	PC+ABS-Blend
Material Abdeckung:	PC+ABS-Blend
Verschlussart:	Geschraubt

Schutztechnik

Schutzart:	IP42
Prüfzeichen:	CE, TÜV ISO 9001
Temperaturbereich:	-30°C bis +50°C
Hergestellt nach:	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547
Schlagfestigkeit:	IK08

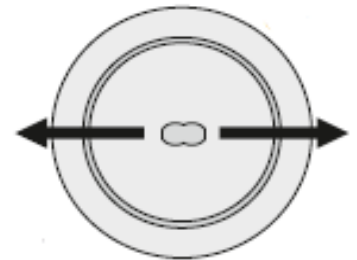

Lichtaustritt speziell für Gänge,...





Geeignet für
Deckeneinbau und -aufbau

ACHTUNG: Diese Leuchte darf nur an die LPS Zentrale (GR-8600) 300W oder 600W angeschlossen werden!

Abmessungen

Øxh 125 x 65mm

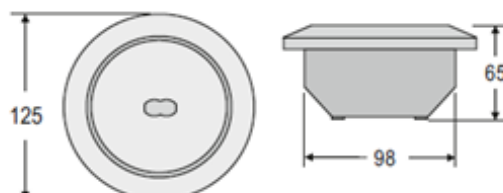

Ausschnittmaß bei Deckeneinbau