

e2 elektro GmbH

Theodor-Simoneit-Straße 2
4160 Aigen-Schlägl

Bearbeiter(in)

Telefon +43 (0) 7281 80200

Fax

e-Mail office@e2.at

e2 2703000030196 NL BASE_DC / Datenblatt Notbeleuchtung



Leuchte: e2 2703000030196 NL BASE_DC

Lampen: 1 x LED

Farbwiedergabeindex:	0
Lichtstrom:	143 lm
Korrekturfaktor:	1.000
Notbeleuchtungsfaktor:	1.00
Notbeleuchtungslichtstrom:	143 lm
Betriebswirkungsgrad:	99.90
Betriebswirkungsgrad (unterer Halbraum):	97.56
Betriebswirkungsgrad (oberer Halbraum):	2.44

Blendungsbewertung (Maximale Lichtstärken [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	14.6	25.2	27.4
Gamma 0° - 180°	39.8	49.2	52.9

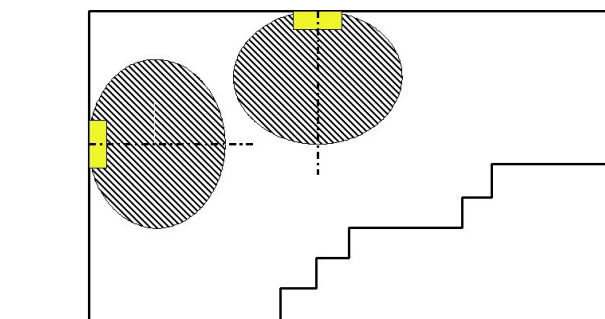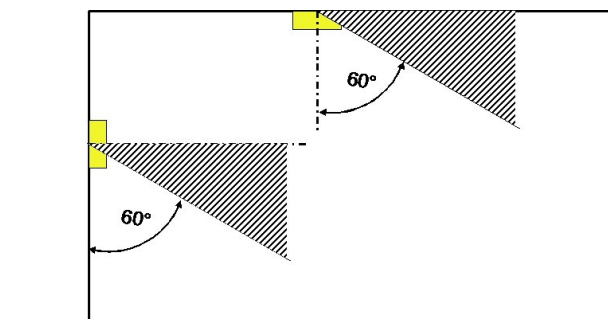

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege

Montagehöhe [m]

					
2.00	2.58	6.31	6.80	7.27	2.85
2.50	2.72	7.08	7.50	7.88	2.96
3.00	2.80	7.41	7.84	8.27	2.94
3.50	2.74	7.70	7.97	8.31	2.57
4.00	2.41	7.91	7.89	8.39	2.49

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:

- Wartungsfaktor: 0.72
- Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lx
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lx
- Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40 : 1
- Breite des Rettungsweges: 2.00 m