

Datenblatt

Unterputz Schalterprogramm LOGUS 90



Elegantes UP Schalterprogramm im zeitlosen Design

Ein Einsatz - Viele Designs "Base", "Color", "Metall", "Holz", "Cristal" und "Granit"

Einsatz im Innen- und Aussenbereich möglich.

Oberflächenmaterial aus Polyethylen - halogenfrei, schlag - und bruchfest sowie UV beständig

Montageart:

Unterputz

Prüfzeichen:

VDE, KEMA, SEMKO

EN 60669-1 IEC 60884-1 DIN VDE 0620-1



Schalter

Anschlussspannung: 250V AC

Bemessungsstrom: 10A

Schutzart: IP20

IP44 - mit zusätzlichem Dichtungssatz

Anschlussklemmen: schraublos 0,75-2,5mm²



Steckdosen

Anschlussspannung: 250V AC

Bemessungsstrom: 16A

Schutzart: IP20


IP44 - mit zusätzlichem Dichtungssatz

Anschlussklemmen: schraublos 0,75-2,5mm²




Material: Schaltgeräte/Steckdosen
Abdeckungen/Rahmen

Polyethylen - halogenfrei
Polyethylen/Glas/Metall/Holz/Granit



Abmessungen

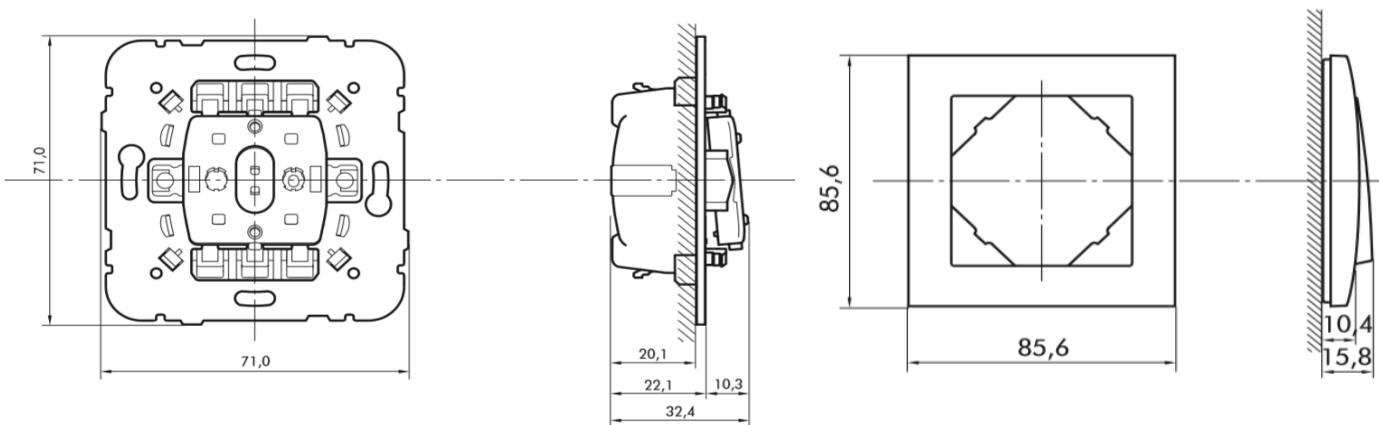

Multimedia und Schaltgeräte

USB Steckdose

Anschlussspannung: 100 - 240V AC
Nennstrom: 300mA
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 2,4A
USB Anschlüsse: 2x USB A

Art. Nr.: 5001.07230.0070



Raumthermostat digital

Anschlussspannung: 250V AC
Schaltstrom: 16A (cos=1)
Schaltkontakte: 1 Wechsler (potentialfrei)
Betriebsarten: Heizen und/oder Kühlen
Verbrauch: < 350mW
Temperaturbereich: -10°C bis +45°C
Temperatureinstellung: -9°C bis +35°C
Integrierte Zeitschaltuhr (15-90 Min.)
Anschluss einer Bodensonde möglich (Art.Nr.: 5001.07399.0096)

Art. Nr.: 5001.07199.0098



Raumthermostat analog

Anschlussspannung: 100-240V AC
Schaltstrom: 16A (cos=1)
Schaltkontakte: 1 Schließer (potentialfrei)
Betriebsarten: Heizen oder Kühlen
Verbrauch: < 200mW
Temperaturbereich: -10°C bis +45°C
Temperatureinstellung: +5°C bis +35°C
Differenzialwert: 2°C
Anschluss einer Bodensonde möglich (Art.Nr.: 5001.07399.0096)

Art. Nr.: 5001.07130.0098



Multimedia und Schaltgeräte

Dimmer 110W

Anschlussspannung:	230V AC
Schaltleistung:	R / HL 7-110W
	RL / RC 7-110W
	LED 3-35W
Dimmart:	Phasenanschnitt
Sicherung:	T1A / 250V
Schaltarten:	Drücken: Aus / Ein
	Drehen: Dimmen
Wechselschalterfunktion:	ja

Art. Nr.: 5001.07158.0098
REF. 21214



Dimmer 150W

Anschlussspannung:	230V AC
Schaltleistung:	R / HL 15-150W
	RL / RC 15-150W
	LED 3-50W
Dimmart:	Phasenabschnitt
Sicherung:	Keine
Schaltarten:	Drücken: Aus / Ein
	Drehen: Dimmen
Wechselschalterfunktion:	ja


Art. Nr.: 5001.07159.0098
REF. 21215



Taster 4-fach

Anschluss:	oder	max. 32V DC / 18mA
Schaltkontakte:		max. 12V DC / 50mA
Leistungsverlust:		4 Schließer
Isolationswiderstand:		max. 60mW (12V DC)
Durchschlagfestigkeit:		≥ 100MΩ
Temperaturbereich:		250V AC / 1Min.
Relative Luftfeuchte:		-25°C bis +70°C
Kontaktwiderstand:		≤ 95% (40°C)
		≤ 40mΩ

Art. Nr.: 5001.07145.0070

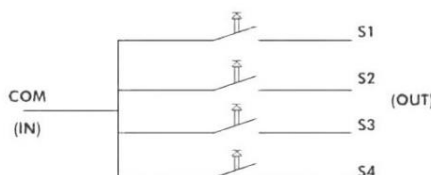


Multimedia und Schaltgeräte

Bewegungsmelder 160°

Anschlussspannung:	100 - 240V AC
Schaltstrom:	16A
Schaltkontakte:	1 Schließer (potentialfrei)
Schaltleistungen:	R / HL 400W
	RL / RC 300VA
	LED 200VA
Reichweite:	bis 12m
Montagehöhe:	max. 2,5m
Erfassungswinkel:	160°
Helligkeit:	2 - 2000Lux
Ausschaltverzögerung:	5 Sek. - 5 Min.
Fernschaltung möglich:	ja
Verbrauch:	< 200mW
Temperaturbereich:	-10°C bis +45°C


Art. Nr.: 5001.07175.0098

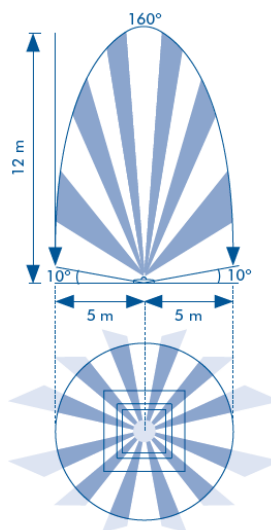

Bewegungsmelder 160° mit Schalter

Anschlussspannung:	100 - 240V AC
Schaltstrom:	16A
Schaltkontakte:	1 Schließer (potentialfrei)
Schaltleistungen:	R / HL 400W
	RL / RC 300VA
	LED 200VA
Reichweite:	bis 12m
Montagehöhe:	max. 2,5m
Erfassungswinkel:	160°
Helligkeit:	2 - 2000Lux
Ausschaltverzögerung:	5 Sek. - 5 Min.
Betriebsarten:	Auto / Dauer EIN
Fernschaltung möglich:	ja
Verbrauch:	< 200mW
Temperaturbereich:	-10°C bis +45°C

Art. Nr.: 5001.07176.0098

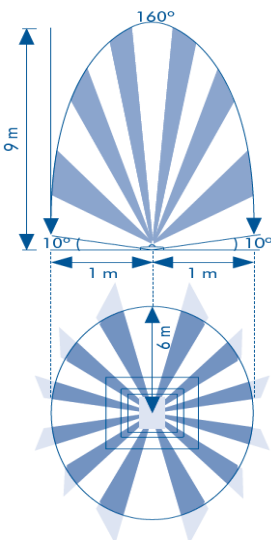

Tast-Dimmer

Anschlussspannung:	100-240V AC
Schaltleistung:	R / HL 5-250W
	RL / RC 5-250W
	LED 5-75W (max. 10 Leuchten)
Auto-Erkennung:	ja
Fernschaltung möglich:	ja
Schalterbelegung:	EIN / AUS / DIM + / DIM -
Wippenbeleuchtung:	ja
Verbrauch:	< 200mW
Temperaturbereich:	-10°C bis +45°C

Art. Nr.: 5001.07159.0098
REF. 21215

