

Datenblatt

Notlichteinsatz für FR-Wannenleuchten LED 3H



Notlichteinsatz passend für die FR-Wannenleuchten Serien Alpha LED, Alpha LED Clear, Beta LED und Eco LED HP (ausgenommen Eco LED HP 36W) Überbrückungszeit 3 Stunden

Uberbrückungszeit 3 Stunden Inkl. LED Statusanzeige und Prüfknopf

Art.Nr. 2709.50001.0096



Elektrik

Akku: 6,4V / 3000mAh LiFePO₄

Akkuladezeit: ≥ 16 Std.
Überbrückungszeit: 3 Std.
Betriebsart: Bereitschaft
Anschlussspannung: 220 - 240V AC
Ladestrom: 300mA
Ausgangsleistung: 4W

Ausgangsspannung: 50 - 200V DC


Schutztechnik

Temperaturbereich: -15°C bis +50°C

Zubehör

Kontrollanzeige (LED), Prüfknopf, Montagematerial

Elektrischer Anschluss

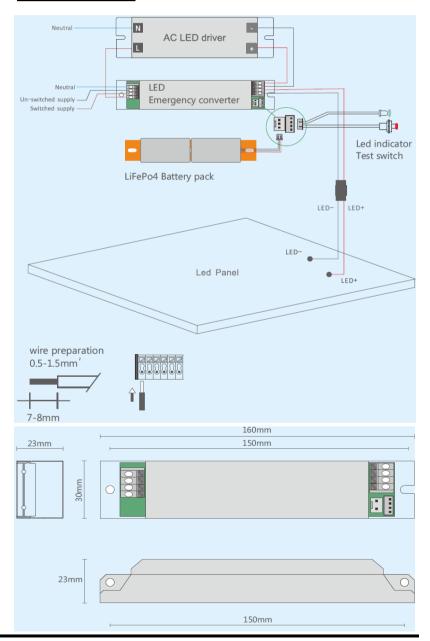

<u>Abmessungen</u>

Notlichteinsatz Ixbxh 160 x 30 x 23mm Akku Ixbxh 165 x 37 x 20mm