

DE Datenblatt Slavegerät zu Präsenzmelder UP/AP-FR PRO 360° 2-Kanal



Slavegerät für MASTER/SLAVE Schaltung
 Präsenzmelder UP/AP-FR PRO 360° 2-Kanal
 MASTER: 5010.00011.0196

Montageart: Unterputz / Aufputz mit AP-Gehäuse (optional)
 Farbe: weiß
 Material: Polycarbonat




Art.Nr. 5010.00019.0196

EAN 9008954659788

Technische Daten

Anschlussspannung: 220 - 240V AC, 50-60Hz
 Standby-Verbrauch: < 0,5W
 Anschluss: Schraubklemme, 4polig
 Erfassungswinkel: 360°
 Erfassungsbereich: 2m bis 4m Radius
 bei 2,5m Montagehöhe
 Helligkeitsbereich: 10 - 2000 Lux

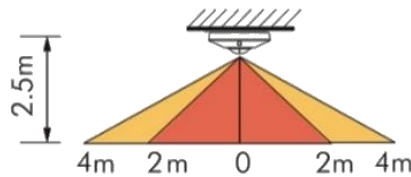

Gehäusedaten

Farbe: weiß
 Material: Polycarbonat

Schutztechnik

Schutzart: IP20
 Schutzklasse: SKII Schutzisoliert
 Temperaturbereich: -20°C bis +45°C

Zubehör:

inklusive
 optional



Montagematerial
 5010.99000.0296 IR-Fernbedienung
 5010.99000.0096 AP-Gehäuse



Geeignet zur Montage auf Standard UP-Dosen (60mm Lochabstand)



inkl. Objektschutz zur Einschränkung des Erfassungsbereichs

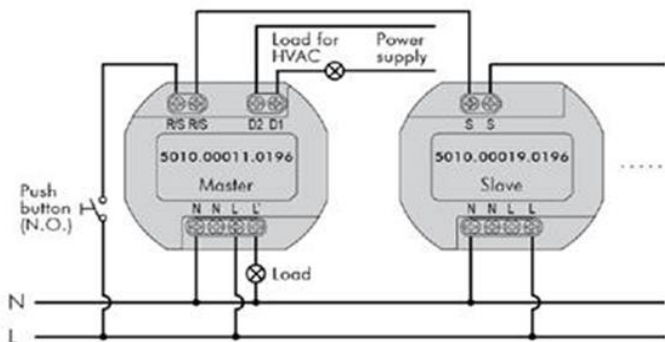

Master / Slave Funktion
 Bis zu 10 Geräte

Abmessungen:

Gerät Øxh: 102 x 54mm
 Lochausschnitt Ø: 68mm

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.
 Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.
 Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.
 Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.