

Datenblatt

Unterputz Schalterprogramm Pure21



Elegantes UP Schalterprogramm im zeitlosen Design

Oberflächenmaterial aus Polyethylen - halogenfrei, schlag - und bruchfest sowie UV beständig

Montageart:
Prüfzeichen:

Unterputz
VDE
EN 60669-1 IEC 60884-1 DIN VDE 0620-1



Schalter

Anschlussspannung: 250V AC
Bemessungsstrom: 10A
Schutzart: IP20

Anschlussklemmen: schraublos 0,75-2,5mm²



Steckdosen

Anschlussspannung: 250V AC
Bemessungsstrom: 16A
Schutzart: IP20





Anschlussklemmen: schraublos 0,75-2,5mm²

Material: Schaltgeräte/Steckdosen
Abdeckungen/Rahmen

Polyethylen - halogenfrei
Polyethylen - halogenfrei



Abmessungen

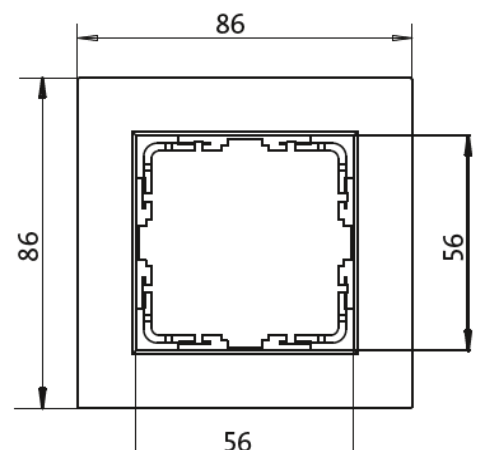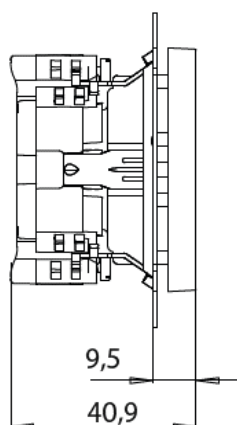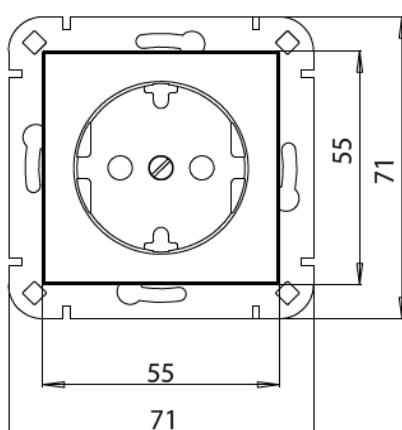

Multimedia und Schaltgeräte

USB Steckdose

Anschlussspannung: 250V AC
 Nennstrom: 16A
 Ausgangsspannung: 5V DC
 Ausgangsstrom: 3,0A
 USB Anschlüsse: 1x USB A, 1x USB C

Art. Nr.: 5001.08234.0198



Raumthermostat analog

Anschlussspannung: 250V AC
 Schaltstrom: 10A
 Anschluss: 3-Draht
 Schaltkontakte: 1 potentialfrei
 Betriebsarten: geeignet für Heizen
 Betriebstemperatur: 0°C bis +40°C
 Temperaturbereich: 5°C bis +35°C
 Schutzart: IP20

Art. Nr.: 5001.08130.0198



Raumthermostat digital

Anschlussspannung: 230V AC
 Anschluss: 3-Draht
 Schaltkontakte: Wechselkontakt (NO/NC)
 Betriebsarten: geeignet für Kühlen und Heizen
 max. Kontaktbelastung: 0,5A
 Verbrauch: < 350mW
 Betriebstemperatur: 0°C bis +45°C
 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
 Schutzart: IP30

Art. Nr.: 5001.08199.0198



Dimmer 300W 3-Draht

Anschlussspannung: 230V AC
 Schaltleistung: Ohmsch 3 - 300W/VA
 Halogen 3 - 300W/VA
 Niedervolt 3 - 300W/VA
 LED 3 - 170W

Dimmart: RCL
 Sicherung: T1A / 250V
 Schaltarten: Drücken: Aus / Ein
 Drehen: Dimmen

Schutzart: IP20

Art. Nr.: 5001.08158.0098



Multimedia und Schaltgeräte

Bewegungsmelder 2-Draht

Anschlussspannung:	230V AC
Schaltstrom:	1,6A
Anschluss:	2-Draht
Schaltleistung:	400W / 0W LED
Reichweite:	bis 10m
Erfassungswinkel:	180°
Helligkeit:	5 - 1000Lux
Ausschaltverzögerung:	4 Sek. - 4 Min.
Montagehöhe:	1,1m (empfohlen)
Schutzart:	IP20
Temperaturbereich:	0°C bis +40°C

Art. Nr.: 5001.08176.0198



Bewegungsmelder 3-Draht

Anschlussspannung:	230V AC
Schaltstrom:	16A
Anschluss:	3-Draht
Schaltleistung:	1000W / 300W LED
Reichweite:	bis 10m
Erfassungswinkel:	180°
Helligkeit:	5 - 1000Lux
Ausschaltverzögerung:	4 Sek. - 4 Min.
Montagehöhe:	1,1m (empfohlen)
Schutzart:	IP20
Temperaturbereich:	0°C bis +40°C

Art. Nr.: 5001.08175.0198



Bewegungsmelder PRO 3-Draht

Anschlussspannung:	230V AC
Schaltstrom:	10A
Anschluss:	3-Draht
Schaltleistung:	2000W / 500W LED
Reichweite:	bis 9m
Erfassungswinkel:	180°
Helligkeit:	5 - 1000Lux
Ausschaltverzögerung:	20 Sek. - 30 Min.
Montagehöhe:	1,20m (empfohlen)
Schutzart:	IP40
Temperaturbereich:	0°C bis +45°C

Art. Nr.: 5001.08174.0198

