

KOMBIDOSEN | RADIO-, TV- UND SATELLITENDOSEN


BESCHREIBUNG




- Schaltgerät - MEC 21 (Kombidosen | Radio-, TV- und Satellitendosen):
 - Ausführungen - LOGUS⁹⁰ | APOLO 5000 | **sirius70**.
- Vormontierte Geräte - **QUADRO 45**: (Radio-, TV- und Satellitendosen):
 - Ausführungen - **QUADRO 45** | **QUADRO 45** - *Siza Vieira*.

EIGENSCHAFTEN

- A - Verteilerdämpfung
- B - Rückflussdämpfung
- C Isolierung zwischen Ausgängen

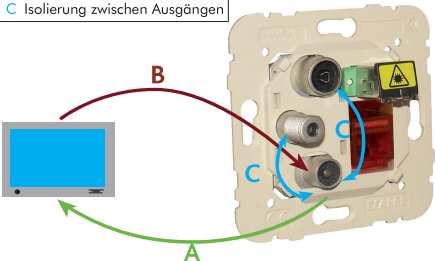

MAßE (mm)

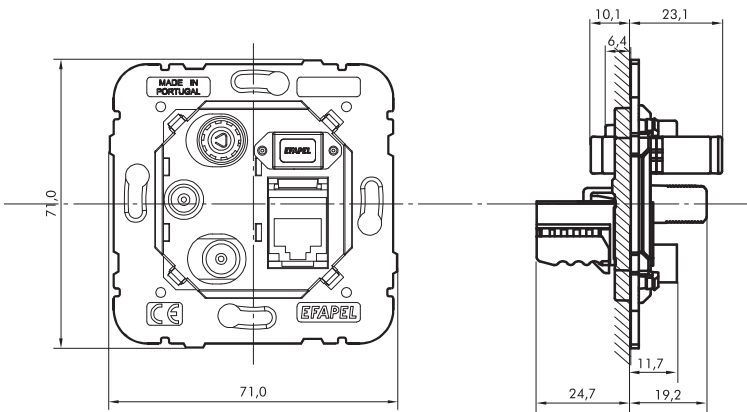

DOSENTYPEN

TYPOLOGIE		REF.-NR.	RADIO	TV	SAT	FO SC-APC	RJ45 Kat. 6
STERNSCHALTUNG	 Sternschaltung	21543	⊙	⊙	⬡		
		21544	⊙	⊙	⬡		
		21545	⊙	⊙	⬡		
		21546	⊙	⊙	⬡		
		21533	⊙	⊙			
		21534	⊙	⊙			
REIHENSCHALTUNG	 Enddose	21554	⊙	⊙			
		21555	⊙	⊙	⬡		
	 Durchgang	21564	⊙	⊙			
		21565	⊙	⊙	⬡		

KOMBIDOSEN | RADIO-, TV- UND SATELLITENDOSEN

■ R/TV/SAT-DOSEN (IMPEDANZ 75 Ohm)

LINEAR	AUSGÄNGE		VERTEILERDÄMPFUNG (dB)										AN-SCHLUSS -dB	ISOLIERUNG ZWISCHEN AUSGÄNGEN dB	RÜCK- FLUSS- RÜCK- FLUSS dB	DURCH- GANGS -mA (DC)
	STECKER/AUS- GÄNGE		RÜCK- FLUSS	BI	SUB BAND	UKW	LOW SIG.	BIII /DAB	HIG SIG. HYPER	UHF	SAT					
REF.-NR.			4-47 MHz	47-68 MHz	68-80 MHz	84-108 MHz	112-174 MHz	174-230 MHz	230-446 MHz	470-862 MHz	950- 2150 MHz	2150- 2400 MHz				
STERN- SCHALTUNG 21543 21544 21545 21546 45543 S NQ 2b	IEC STECKER	TV	0,8	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	2,0	--	--	--	>20	>18	--
	IEC BUCHSE	R	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	--	--				--
	F BUCHSE	SAT	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,6				(SAT-IN) 500mA
ENDDOSE 21555 45555 S NQ 2b	IEC STECKER	TV	6,2 ^{±1}	6,2 ^{±1}	6,2 ^{±1}	6,2 ^{±1}	6,0 ^{±1}	6,2 ^{±1}	5,8 ^{±1}	8,6 ^{±1}	--	--	--	>12	>18	--
	IEC BUCHSE	R	15	15	15	15	15	15	15	15	--	--				--
	F BUCHSE	SAT	--	--	--	--	--	--	--	--	5,6 ^{±1}	6,4 ^{±1}				(SAT-IN) 500mA
DURCH- GANG 21565 45565 S NQ 2b	IEC STECKER	TV	10,0 ^{±1}	10,0 ^{±1}	10,0 ^{±1}	10,0 ^{±1}	9,6 ^{±1}	10,0 ^{±1}	10,0 ^{±1}	10,0 ^{±1}	--	--	<3,6	>12	>18	--
	IEC BUCHSE	R	20,0 ^{±1}	20,0 ^{±1}	20,0 ^{±1}	20,0 ^{±1}	20,0 ^{±1}	20,0 ^{±1}	20,0 ^{±1}	20,0 ^{±1}	--	--				--
	F BUCHSE	SAT	--	--	--	--	--	--	--	--	11,0 ^{±1}	8,6 ^{±1}				(SAT-IN) 500mA

■ R - TV -DOSEN (IMPEDANZ DE 75 Ohm)

GERICHTET	AUSGÄNGEN		VERTEILERDÄMPFUNG (dB)										AN-SCHLUSS -dB	ISOLIERUNG ZWISCHEN AUSGÄNGEN dB	RÜCK- FLUSS- DÄMP- FUNG dB
	STECKER/ AUSGÄNGEN		RÜCK- FLUSS	BI	SUB BAND	UKW	LOW SIG.	BIII /DAB	HIG SIG. HYPER	UHF	SAT				
											950-2150 MHz	2150-2400 MHz			
REF.-NR.			4-47 MHz	47-68 MHz	68-80 MHz	84-108 MHz	112-174 MHz	174-230 MHz	230-446 MHz	470-862 MHz	950-2150 MHz	2150-2400 MHz			
STERN- SCHALTUNG 21533 21534 21535 45533 S NQ 2α	IEC STECKER		0,2	0,4	0,4	--	1,0	1,0	0,4	0,8	--	--	--	>20	--
	IEC BUCHSE		--	--	--	2,0±0.3	--	--	--	--	--	--			
ENDDOSE 21554 45554 S NQ 2α	IEC STECKER		5,8±1	6,0±1	6,0±1	--	6,0±1	6,0±1	6,0±1	6,4±1	--	--	--	>20	>18
	IEC BUCHSE		--	--	--	8,2±1	--	--	--	--	--	--			
DURCHGANG 21564 45564 S NQ 2α	IEC STECKER		8,2±1	8,2±1	8,2±1	--	8,0±1	7,4±1	7,4±1	8,4±1	--	--	1,6±0.5	>20	>18
	IEC BUCHSE		--	--	--	8,8±1	--	--	--	--	--	--			

