



Torino Sport Led



A modern luminaire with high optical and technical parameters designed for sports facilities (for example: tennis and squash courts). Characterized by symmetrically placed aluminum louvers and protection grid. The luminaire has IK10 degree of impact resistance.

Torino Sport LED is certified for IK and against ball throwing (DIN 18032-3:1997-04 and DIN EN 13964:2014-08)

Ausführung: Powder painted steel sheet body in white colour, parabolic (PAR) louver made of anodized, polished aluminum of high purity and MPRM diffuse. Protection grid.

Montageart: Deckenanbauleuchte

Einspeisung: 230 V

ELEKTRISCHE PRODUKTDATEN

Leuchtmittel	LED
Lieferbares Zubehör	Netzteil
für Notbeleuchtung angepaßt	Ja
Nennspannung	220 ... 240 V
zur Durchverdrahtung angebracht	Ja
mit Leuchtmittel bestückt	Ja
Leistungsfaktor	0,97

MECHANISCHE PRODUKTDATEN

Montagearten	Deckenmontage (Aufputzmontage)
Gehäuse-Material	Stahlblech
für den Anschluss 3-Phasen Stromschienen	Nein

INFORMATIONSDATEN

Farbe	weiß
-------	------

ZERTIFIKATE UND PREISE

Schutzart IP	IP20
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzklasse	Schutzklasse I, Schutzleiteranschluss
Lampenschutz	Ja
Energie Klasse	A+
CE	Ja
BALL TEST	Ja
EAC	Ja

LICHTTECHNISCHE DATEN

Lichtausbeute der Leuchte	78 %
Lichtfarbe	weiss
Farbwiedergabeindex	83
Lichtverteilung	tief-breit strahlend
Lichtverteilung	Lichtaustritt DI
Schutzklasse der Leuchte	I
Light output degradation	B10
Lumen maintenance	L90
Lifetime	> 52000 h
MacAdam	SDCM 3
Lamp Lumen Maintenance Factor (after 60 000h)	89 %


OPTISCHE PRODUKTDATEN

Raster/ Blendschutz	PAR
Abdeckungsfarbe	fehlt
Abdeckungsmaterial	Kunststoff strukturell / prismatisch
Spiegelraster-Material	Alu
Spiegelraster	Hochglänzend

AUSFÜHRUNGEN

Artikelnummer	Leuchtenanschlussleistung [W]	LED modules	Lampenanschlussleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute der Leuchte [lm/W]	Farbtemperatur	Infos	Gewicht [kg]
PX3750915	50	2x	2x25	6000	120	3000K	-	9,00
PX3750922	50	2x	2x25	6150	123	4000K	-	9,00
PX3750901	100	4x	4x25	12060	121	3000K	-	15,00
PX3750908	100	4x	4x25	12300	123	4000K	-	15,00
PX3750929	145	4x	4x36,25	19500	134	3000K	Premium	15,00
PX3750936	145	4x	4x36,25	20000	138	4000K	Premium	15,00

ABMESSUNGEN

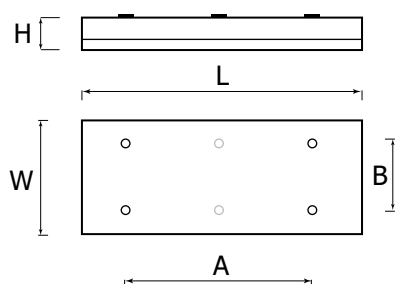

Artikelnummer	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX3750915	1226	274	65
PX3750922	1226	274	65
PX3750901	1226	486	65
PX3750908	1226	486	65
PX3750929	1226	486	65
PX3750936	1226	486	65

L = Länge | W = Breite | H = Höhe / Einbautiefe

DECKENAUSSCHNITT

Artikelnummer	A [mm]	B
PX3750915	940	180
PX3750922	940	180
PX3750901	940	300
PX3750908	940	300
PX3750929	940	300
PX3750936	940	300

A = Abstand länge | B = Abstand breite