

DE Datenblatt

Treppenlichtautomat 16A 1S

Treppenlichtautomat mit einpoligem Schließerkontakt polarisiert




Montageart: Hutschiene / DIN-Schiene
 Prüfzeichen: CE
 Farbe: hellgrau

Art.Nr. 7010.00001.0198

Technische Daten

Anschlussspannung: 230V AC (-10 bis +10%) 50Hz
 Stromaufnahme: 150 mA mit Überlastschutz
 Ausgang: Relais mit einpoligem Schließerkontakt polarisiert 16A / 250V~
 3- und 4 Leiter-Anschluß (autom. Erkennung)
 Nachlaufzeit: 30 Sek. bis 20 Min.
 Anzahl Betriebsarten: 6
 Ausschaltvorwarnung: in den Betriebsmodi TW und TIW
 Dauerlicht f. Treppenreinigung: in den Betriebsmodi T und TW
 Kontrollanzeige: LED
 Anschlussleitungen: 1 bis 6mm²

Betriebsarten



T = zurücksetzbares zeitgeschaltetes Relais mit Funktion „Treppenreinigung 45min“


TW = zurücksetzbares zeitgeschaltetes Relais mit Funktion „Treppenreinigung 45min“ und Ausschaltvorwarnung

TI = Zeit-/Impulsgeschaltetes Relais

TIW = Zeit-/Impulsgeschaltetes Relais mit Ausschaltvorwarnung


I = Impulsgeschaltetes Relais

 = Dauerlicht

Schaltleistungen:					
	16A Ohmsch	3600W	1000W (28x36W)	1000W (28x36W tot. 140 µF)	35 x 7W 25 x 23W

Schutzart: IP 20
 Prüfzeichen: CE
 Temperaturbereich: -10°C bis +55°C

Elektrischer Anschluss

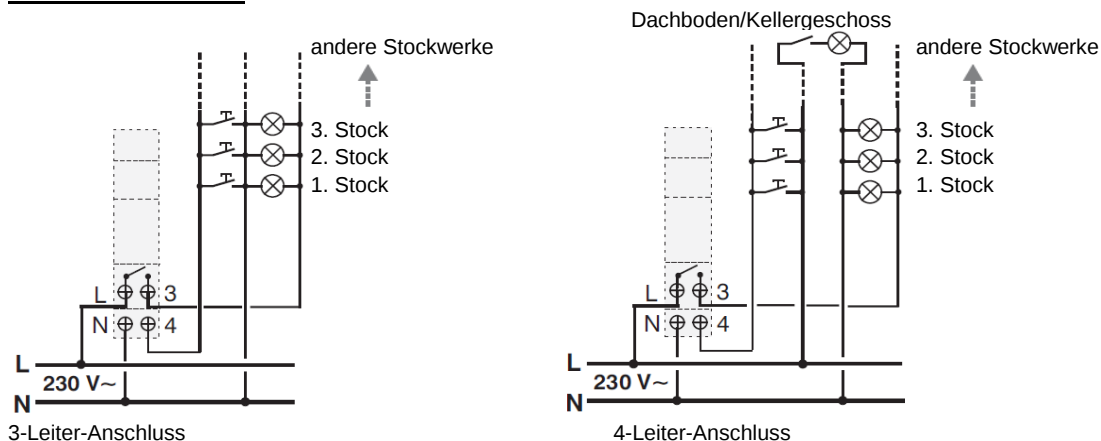

Abmessungen lxbxh 17,5 x 60 x 90 mm

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden. Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen. Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Ur