




Sigma II Kinkiet DI-IN LED (BRACKET)

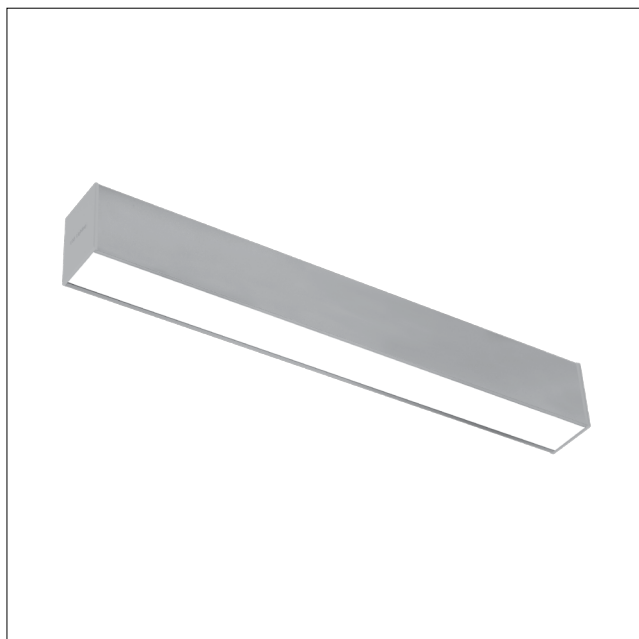

LED Wandleuchte für das SIGMA-Beleuchtungssystem. Bestimmt für den linearen Anschluss und Einzelmontage. Eine elegante und effektive Lösung, die für die Beleuchtung von Büros, Konferenzräumen, der Rezeption usw. gut geeignet ist.

Ausführung: Aluprofil elektrostatisch angestrichen (in Standardfarbe grau), OPAL Lampenschirme aus Polycarbonat.

Montageart: Wandmontage

Zubehör: ALU Anschluß, unsichtbarer Linearverbinder

Einspeisung: 230V

ELEKTRISCHE PRODUKTDATEN

Leuchtmittel	LED
Lampenanzahl	1
Lieferbares Zubehör	Netzteil
Nennspannung	220 ... 240 V
mit Leuchtmittel bestückt	Ja

MECHANISCHE PRODUKTDATEN

Montagearten	Anbaumontage (z.B. Wandanbau)
Gehäuse-Material	Aluminium

INFORMATIONSDATEN

Farbe	grau
Betriebstemperaturum-fang	0 ... 40 °C
drehbar	Nein

ZERTIFIKATE UND PREISE

Schutzart IP	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I, Schutzleiteranschluss
CE	Ja
HACCP+	Ja
EAC	Ja

LICHTTECHNISCHE DATEN

Lichtfarbe	weiss
Farbwiedergabeindex	84
Lichtverteilung	Lichtaustritt DI/IN
Schutzklasse der Leuchte	II
Light output degradation	B10
Lumen maintenance	L80
Lifetime	> 72000 h
MacAdam	SDCM 3
Lamp Lumen Maintenance Factor (after 60 000h)	85 %

OPTISCHE PRODUKTDATEN


Raster/ Blendschutz	OPAL
Abdeckungsmaterial	Kunststoff opal / matt
Spiegelraster	Hochglänzend

AUSFÜHRUNGEN

Artikelnummer	Leuchtenanschlussleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute der Leuchte [lm/W]	Farbtemperatur	Infos	Gewicht [kg]
AT001.2211.830. A000 PX4040765	25	2320	93	3000K	DI-1140lm / IN-1180lm	1,50
AT001.2211.840. A000 PX4040769	25	2390	96	4000K	DI-1170lm / IN-1220lm	1,50

AUSFÜHRUNGEN

Artikelnummer	Leuchtenanschlussleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute der Leuchte [lm/W]	Farbtemperatur	Infos	Gewicht [kg]
AT002.2211.830. A000 PX4040773	48	4640	97	3000K	DI-2270lm / IN-2370lm	2,65
AT002.2211.840. A000 PX4040777	48	4780	100	4000K	DI-2340lm / IN-2440lm	2,65
AT003.2211.830. A000 PX4040781	68	6960	102	3000K	DI-3410lm / IN-3550lm	3,70
AT003.2211.840. A000 PX4040785	68	7170	105	4000K	DI-3510lm / IN-3660lm	3,70
AT004.2211.830. A000 PX4040789	90	9280	103	3000K	DI-4550lm / IN-4730lm	5,35
AT004.2211.840. A000 PX4040793	90	9560	106	4000K	DI-4680lm / IN-4880lm	5,35

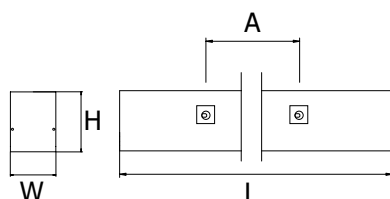

ABMESSUNGEN

Artikelnummer	L [mm]	W [mm]	H [mm]
AT001.2211.830.A000 PX4040765	545	60	75
AT001.2211.840.A000 PX4040769	545	60	75
AT002.2211.830.A000 PX4040773	1085	60	75
AT002.2211.840.A000 PX4040777	1085	60	75
AT003.2211.830.A000 PX4040781	1625	60	75
AT003.2211.840.A000 PX4040785	1625	60	75
AT004.2211.830.A000 PX4040789	2165	60	75
AT004.2211.840.A000 PX4040793	2165	60	75

L = Länge | W = Breite | H = Höhe / Einbautiefe


DECKENAUSSCHNITT

Artikelnummer	A [mm]
AT001.2211.830.A000 PX4040765	425
AT001.2211.840.A000 PX4040769	425
AT002.2211.830.A000 PX4040773	850
AT002.2211.840.A000 PX4040777	850
AT003.2211.830.A000 PX4040781	1275
AT003.2211.840.A000 PX4040785	1275
AT004.2211.830.A000 PX4040789	1700
AT004.2211.840.A000 PX4040793	1700

A = Abstand länge

ZUBEHÖR

Bauformelemente



Endkappe aus PC
Stückzahl im Set: 1

FE003.11.0000 PX4040360	with logo PXF Lighting	weiß
FE003.22.0000 PX4040366	with logo PXF Lighting	grau
FE003.33.0000 PX4040368	with logo PXF Lighting	schwarz
FE004.11.0000 PX4040372		weiß
FE004.22.0000 PX4040378		grau
FE004.33.0000 PX4040380		schwarz



Endkappe ALU
Stückzahl im Set: 1


FE002.22.0002 PX4040311		grau
FE002.33.0002 PX4040310	Black oxidized screws in set	schwarz

Verbindungselemente




Sigma/Velo/VIP/VIP G/K Linearverbinder Set
Stückzahl im Set: 2

FJ002.00.0000 PX0922227		grau
----------------------------	--	------



Sigma II 90° Verbinder



FJ010.22.0000 PX4040349	1x	grau
----------------------------	----	------



Sigma II T-Verbinder

FJ011.22.0000 PX4040357	1x	grau
----------------------------	----	------

SIGMA II BRACKET DI-IN LED

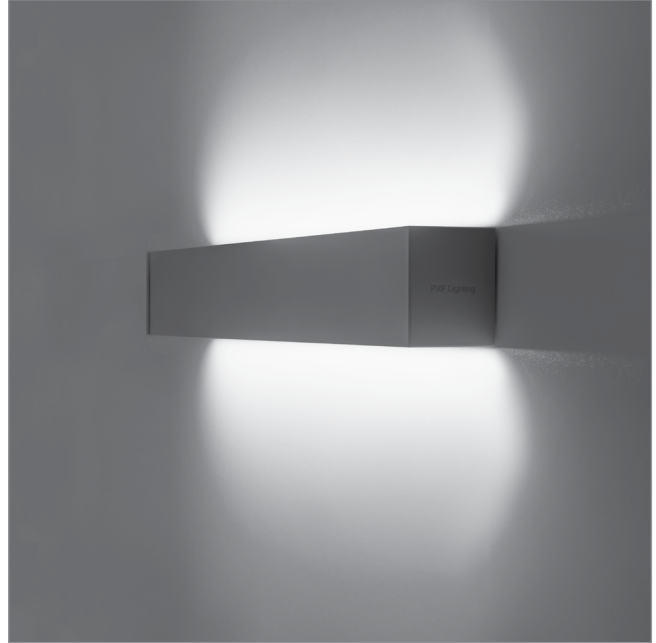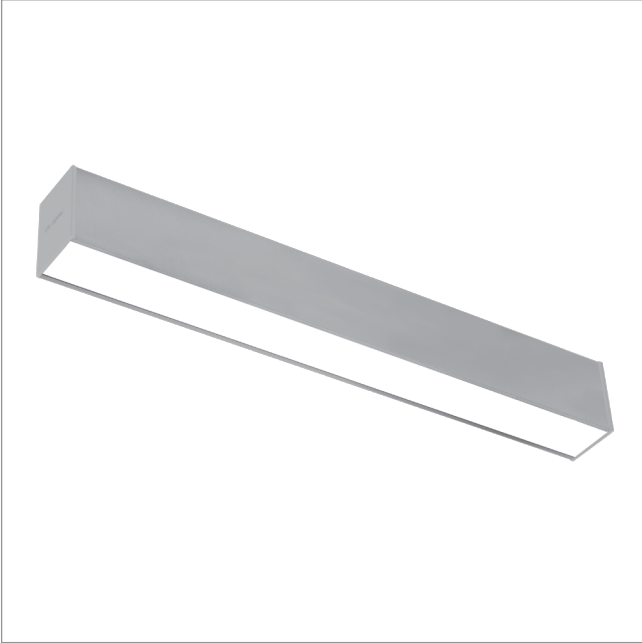

MOUNTING BRACKETS



