



Datenblatt

Zeitschaltuhr Analog 1-Kanal

Montageart: DIN-Schiene / Hutschiene
Farbe: hellgrau




Art.Nr. 7010.00060.0198



Technische Daten

Anschlussspannung: 230V AC 50-60Hz
Nennschaltstrom bei 230VAC: 16A
Schaltleistungen: 3.600W bei $\cos\phi = 1$
1.000W bei $\cos\phi < 1$
Schaltkontakt: 1 Wechselkontakt - **Potentialfrei**
Gangreserve: 150 Std.
Anschlussklemme: max. 6mm²
Display: Analog
Quarzgesteuert: Ja
Kürzeste Schaltzeit: 30 Min.
Funktion: Tagesprogramm
Manueller Betrieb: Manuelles Ein- und Ausschalten
Auto oder Permanent
Breite: 3 TE


Abmessungen

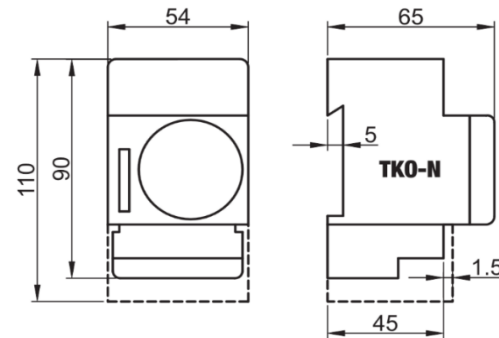

Schutztechnik

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: SK II - Schutzisoliert
Temperaturbereich: -25°C bis +55°C
UV-beständig: ja
Gehäuse: schlagfest

Elektrischer Anschluss

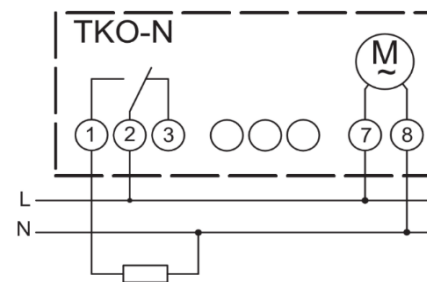

WARNUNG

Allgemeine Sicherheits- und Warnhinweise

1. Installation und Montage:

Die Installation darf nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.
Vor der Installation muss die Stromversorgung vollständig abgeschaltet werden, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
Stellen Sie sicher, dass der Installationsort stabil und sicher ist, um eine ordnungsgemäße Befestigung zu gewährleisten.
Verwenden Sie ausschließlich geeignete und zugelassene Montagehilfen und -materialien.

2. Elektrischer Anschluss:

Der direkte Anschluss ans Stromnetz darf nur gemäß den geltenden Elektroinstallationsvorschriften erfolgen.
Achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt und sicher angeschlossen wird, um Kurzschlüsse oder Brandgefahren zu vermeiden.
Vergewissern Sie sich, dass die Spannungsversorgung mit der Netzspannung übereinstimmt (Angaben der technischen Daten beachten).
Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Kabel und Anschlussmaterialien.

3. Sicherheitsvorkehrungen:

Vermeiden Sie das Einführen von Gegenständen oder das Berühren von elektrischen Anschlüssen, um einen Stromschlag zu verhindern.

4. Betrieb:

Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Zeitschaltuhr ordnungsgemäß funktioniert und keine sichtbaren Schäden an Kabeln oder der Uhr selbst vorhanden sind.

5. Wartung und Reinigung:

Vor der Reinigung oder Wartung muss die Zeitschaltuhr vom Stromnetz getrennt werden.
Verwenden Sie ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch zur Reinigung.
Keine scharfen Reinigungsmittel oder Scheuermittel verwenden.

6. Gefahrenhinweise:

Die Zeitschaltuhr darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen installiert werden.
Die Zeitschaltuhr darf nicht als Spielzeug verwendet werden und muss außerhalb der Reichweite von Kindern installiert werden.

7. Entsorgung:

Entsorgen Sie die Leuchte und deren Komponenten gemäß den geltenden lokalen Vorschriften für Elektronik- und Elektroschrott.



Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.
Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.
Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.
Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.