

DE Datenblatt



FR-Wannenleuchte Alpha LED CLEAR




UVPROTECTION



Montageart: Anbau Wand / Decke, Kettenabhängung
Farbe: transparent
Material: Polycarbonat

Art.Nr.: 2000.15155.2096
EAN: 9008954863048



Elektrik

Lichtquelle:	LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer:	L80/B50 (25°C) 50.000 Std.
Leistung:	55W
Lichtstrom:	einstellbar mit DIP-Schalter
Lichtfarbe:	einstellbar mit Schalter
Farbwiedergabe:	CRI > 80
Lichtaustritt:	direkt
Symmetrie:	symmetrisch
Abstrahlwinkel:	115°
Dimmbar:	nein
Betriebsgerät:	Philips LED-Treiber (austauschbar)
Anschlussspannung:	220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss:	Steckklemme 3polig - max 2,5mm² Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm²

Gehäusedaten

Farbe:	transparent
Material Gehäuse:	Polycarbonat
Material Abdeckung:	Polycarbonat Opal
Verschlussart:	INOX - Clips
Halogenfrei:	Ja

Schutztechnik

Schutzart:	IP66
Schutzklasse:	SK I - Schutzleiteranschluss
Prüfzeichen:	
Temperaturbereich:	-15°C bis +50°C
Schlagfestigkeit:	IK08
UV-Schutz:	ja

Zubehör


Anbauverschraubung
Montagematerial

Abmessungen

Ixbxh = Länge x Breite x Höhe
Ixbxh 1500 x 85 x 80mm

Einstellung Leistung/Lichtstrom

DIP-Schalter am LED-Treiber:

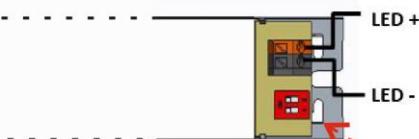

I out	Pin 1	Pin 2
0,20A	ON	ON
0,25A	ON	OFF
0,30A	OFF	ON
0,35A	OFF	OFF



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D (2000151552096-L)

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.
Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.
Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.
Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.