

DE Datenblatt

FR-Wannenleuchte Alpha LED Sensor



LED Wannenleuchte mit hoher Energieeffizienz und HF-Sensor

Lichtfarbe mittels Schalter einstellbar - 3000K / 4000K / 6000K.

Äußerst montagefreundlich - INOX Montageclips.


Optimale Schaltmöglichkeiten durch integrierten HF Sensor.



UVPROTECTION



Montageart: Anbau Wand / Decke, Kettenabhängung
Farbe: hellgrau
Material: Polycarbonat



Art.Nr. 2000.05155.1596 EAN 9008954661514

Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L80/B50 (25°C) 50.000 Std.
Leistung: 55W
Lichtstrom: 8400lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Lichtfarbe: CCT - 3000/4000/6000K einstellbar
Farbwiedergabe: CRI > 80
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 110°
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: Philips LED-Treiber (austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Steckklemme 3polig - max 2,5mm²

Alpha LED Sensor 55W		3000K	4000K	6000K
LED-Treiber	Leistung (*)	Lichtstrom	Lichtstrom	Lichtstrom
0,35A	55W	7750lm	8400lm	7900lm
0,30A	46W	6400lm	7400lm	6650lm
0,25A	37W	5550lm	6400lm	5750lm
0,20A	30W	4500lm	5300lm	4800lm

(*) durchschnittliche max. Leistung
Standby-Leistung (Sensor): ≤ 0,5W

Referenzeinstellung: 0,35A / 4000K (NW)
(Einstellung siehe Montageanleitung)

Gehäusedaten

Farbe: hellgrau
Material Gehäuse: Polycarbonat
Material Abdeckung: Polycarbonat Opal
Verschlussart: INOX - Clips

Sensor

Typ: HF-Sensor 5,8GHz CW, ISM Band
Sendeleistung max.: 0,5mW
Erfassungsbereich: 360°
Ausschaltverzögerung: 5s/30s/90s/5min/20min/30min
Helligkeit: 2/10/30/50Lux / deaktivieren
Reichweite: 3 - 10m Radius
Montagehöhe: 3 - 6m

Schutztechnik

Schutzart: IP66
Schutzklasse: SK I - Schutzleiteranschluss
Prüfzeichen: 
Temperaturbereich: -15°C bis +50°C
Schlagfestigkeit: IK08
UV-Schutz: ja

Zubehör

Montagematerial, Montagehaken für Kettenabhängung

Abmessungen

lxbxh = Länge x Breite x Höhe
lxbxh 1500 x 85 x 80mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **D** (2000150551596-L)

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt e2 elektro GmbH, dass das Gerät "FR-Wannenleuchte Sensor Alpha LED 55W" den Richtlinien 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.e2.at

DE Montage

FR-Wannenleuchte Alpha LED Sensor



LED Wannenleuchte mit hoher Energieeffizienz und HF-Sensor

Lichtfarbe mittels Schalter einstellbar - 3000K / 4000K / 6000K.

Äußerst montagefreundlich - INOX Montageclips.

Optimale Schaltmöglichkeiten durch integrierten HF Sensor.

UVPROTECTION



Montageart:

Anbau Wand / Decke, Kettenabhängung

Prüfzeichen:



Farbe:

hellgrau

Material:

Polycarbonat



Art.Nr.

2000.05155.1596

Montagearten

Direkte Wand/Deckenbefestigung mit beiliegenden INOX-Montageklammern oder Kettenabhängung mit beiliegenden Montagehaken.


Einstellung Lichtfarbe

Schalter an der Rückseite der Leuchteinheit

WW		WW 3000K
NW		NW 4000K
CW		CW 6000K

Einstellung Leistung/Lichtstrom

DIP-Schalter am LED-Treiber, Leistungsdaten und Lumen lt. Datenblatt

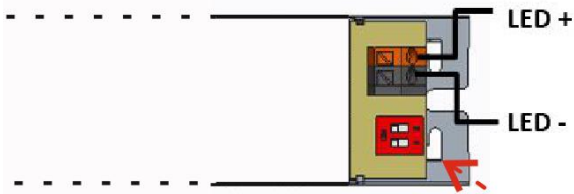

I out	Pin 1	Pin 2
0,20A	ON	ON
0,25A	ON	OFF
0,30A	OFF	ON
0,35A	OFF	OFF



Sensoreinstellung

DIP-Schalter am Sensorgehäuse

Reichweite:	Zeit:	Helligkeit:
100% 	5s 	2 Lux 
75% 	30s 	10 Lux 
50% 	90s 	30 Lux 
25% 	5min 	50 Lux 
	20min 	deaktiv. 
	30min 	

Erfassungsbereich kann durch Türen, Glasscheiben, dünne Trennwände, usw. hinausgehen - dies ist kein MANGEL
Falls gewünscht Reichweite reduzieren

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.