

**DE Montage**



**FR-Wannenleuchte Alpha LED Sensor**

**LED Wannenleuchte mit hoher Energieeffizienz und HF-Sensor**

Lichtfarbe mittels Schalter einstellbar - 3000K / 4000K / 6000K.

Äußerst montagefreundlich - INOX Montageclips.

Optimale Schaltmöglichkeiten durch integrierten HF Sensor.

Montageart: Anbau Wand / Decke, Kettenabhängung



Prüfzeichen:

hellgrau

Farbe:

Polycarbonat



Art.Nr. 2000.05155.1596

**Montagearten**

Direkte Wand/Deckenbefestigung mit beiliegenden INOX-Montageklammern oder Kettenabhängung mit beiliegenden Montagehaken.


**Einstellung Lichtfarbe**

Schalter an der Rückseite der Leuchteinheit

WW		WW .... 3000K
NW		NW .... 4000K
CW		CW .... 6000K

**Einstellung Leistung/Lichtstrom**

DIP-Schalter am LED-Treiber, Leistungsdaten und Lumen lt. Datenblatt

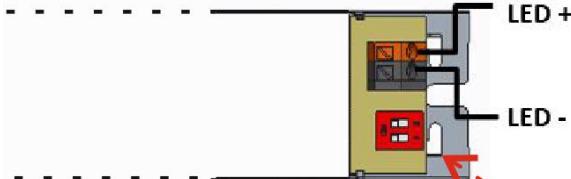

I out	Pin 1	Pin 2
0,20A	ON	ON
0,25A	ON	OFF
0,30A	OFF	ON
0,35A	OFF	OFF



**Sensoreinstellung**

DIP-Schalter am Sensorgehäuse

Reichweite:	Zeit:	Helligkeit:
100%		5s 
75%		30s 
50%		90s 
25%		5min 
		20min 
		30min 
		2 Lux 
		10 Lux 
		30 Lux 
		50 Lux 
		deaktiv. 
		
		
		

Erfassungsbereich kann durch Türen, Glasscheiben, dünne Trennwände, usw. hinausgehen - dies ist kein MANGEL  
Falls gewünscht Reichweite reduzieren

**Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.**

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.