


DE **Datenblatt**

Heizpaneel PRO classic

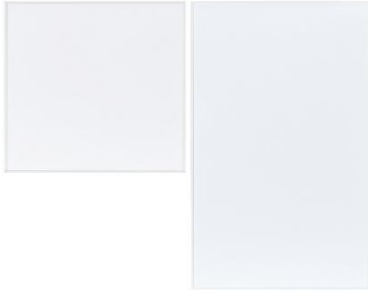

Heizpaneel in schlankem Design

Diese Heizplatten sorgen für ein angenehmes und gesundes Raumklima. Geringer Platzbedarf, geringe Anschaffungs- und Wartungskosten. Sehr einfache Montage und lange Nutzungsdauer.



Montageart: Anbau Wand, Decke (Deckenmontagehalterungen)
 Farbe: Weiß
 Material: Aluminium / PET

Art.Nr.	4402.01056.0196	PRO classic S	EAN	9008954766226
Art.Nr.	4402.01057.0196	PRO classic M		9008954766240

Technische Daten

Heizelement: Ferninfrarot-Kohlenstoffkristall
 Rahmen: Aluminium
 Oberfläche Vorderseite: PET
 Rückwand: Aluminium
 Oberflächentemperatur: Vorderseite: 90-100°C
 Rückseite: 50-60°C
 Energieübertragungsrate: 98%
 Überhitzungsschutz: Ja
 Anschlussspannung: 220 - 240V~ / 50Hz
 Farbe: Weiß
 Schutzart: IP44
 Schutzklasse: I - Schutzleiteranschluss
 Lebensdauer: ø 100.000Std.
 Fernbedienung: Nein
 Thermostat: Nein
 Infrarotstrahlung: IR-C
 Anschluss: Schraubklemme 3-polig, max. 1,5mm²

Zubehör inkl. Montagematerial (Schrauben, Dübel und Deckenmontagehalterungen)

Modell	Fläche *	Leistung	Nennstrom	Abmessungen ohne Halterungen	Gewicht
PRO Classic S	5-7m ²	350W	1,52A	595 x 595 x 20mm	2,20 kg
PRO Classic M	10-14m ²	700W	3,04A	1000 x 595 x 20mm	3,10 kg

* Unverbindlicher Orientierungswert: basierend auf Raumhöhe 2,50m und Dämmung nach heutigem Standard; Heizleistung abhängig von Anzahl und Dämmung der Außenwände sowie Anzahl, Größe und Isolierung der Fenster.

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.