


**DE** **Datenblatt**

**Heizpaneel PRO clean**

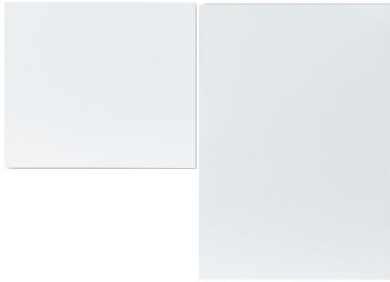

**Heizpaneel in schlankem Design**

Diese Heizplatten sorgen für ein angenehmes und gesundes Raumklima.  
Geringer Platzbedarf, geringe Anschaffungs- und Wartungskosten.  
Sehr einfache Montage und lange Nutzungsdauer.



Montageart: Anbau Wand, Decke (Deckenmontagehalterungen)  
Farbe: Weiß  
Material: Stahl (pulverbeschichtet)

<b>Art.Nr.</b>	4402.01058.0196	<b>PRO clean S Raster</b>	<b>EAN</b>	9008954766264
<b>Art.Nr.</b>	4402.01059.0196	<b>PRO clean M</b>		9008954766288

**Technische Daten**

Heizelement: Silikondraht-Heizelement  
 Oberfläche Vorderseite: Stahl (pulverbeschichtet)  
 Rückwand: Stahl (pulverbeschichtet)  
 Oberflächentemperatur: Vorderseite: 90-100°C  
 Rückseite: 50-60°C  
 Energieübertragungsrate: 98%  
 Überhitzungsschutz: Ja  
 Anschlussspannung: 220 - 240V~ / 50Hz  
 Farbe: Weiß  
 Schutzart: IP44  
 Schutzklasse: I - Schutzleiteranschluss  
 Lebensdauer: ø 100.000Std.  
 Fernbedienung: Nein  
 Thermostat: Nein  
 Infrarotstrahlung: IR-C  
 Anschluss: Schraubklemme 3-polig, max. 1,5mm<sup>2</sup>

**Zubehör inkl.** Montagematerial (Schrauben, Dübel und Deckenmontagehalterungen)

<b>Modell</b>	<b>Fläche *</b>	<b>Leistung</b>	<b>Nennstrom</b>	<b>Abmessungen ohne Halterungen</b>	<b>Gewicht</b>
<b>PRO clean S Raster</b>	5-7m <sup>2</sup>	400W	1,74A	615 x 615 x 15mm	5,20 kg
<b>PRO clean M</b>	10-14m <sup>2</sup>	700W	3,04A	1000 x 595 x 15mm	8,10 kg

\* Unverbindlicher Orientierungswert: basierend auf Raumhöhe 2,50m und Dämmung nach heutigem Standard;  
Heizleistung abhängig von Anzahl und Dämmung der Außenwände sowie Anzahl, Größe und Isolierung der Fenster.

**Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.**