


TM.PRIMO C M2H 03 CBM



Anwendung	Antipannikbeleuchtung
Akkulaufzeit	-
Betriebsart	-
Ausführung	CB – Zentralbatterie
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	306 lm
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	3 W
Wirkleistung	4.9 W
Stromversorgung	210+250 V AC
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186+254 V DC
Dimmfunktion	ja
Betriebstemperaturbereich	-15-55 °C
Material	Metal
IP	IP20
IK	IK03
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Schutzklasse	1
LED Lebensdauer	50 000 Arbeitsstunden
Katalog Number	TM-PC.MHCBM000W



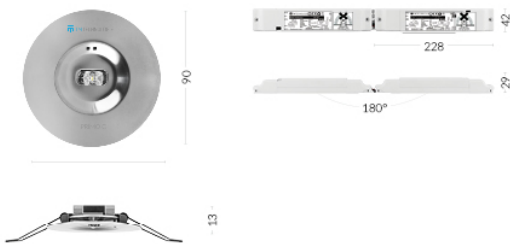

PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe	Distanz Wand - Leuchte	Distanz Leuchte - Leuchte
2,5	3,7	8,2
3,0	4,2	9,2
4,0	5,0	11,4
5,0	5,7	13,3
6,0	6,0	15,5
7,0	6,3	16,8
8,0	6,4	18,3
9,0	6,3	18,6
10,0	6,2	19,4

