



TM.PRIMO R M1 CBM



Anwendung	Antipannikbeleuchtung
Akkulaufzeit	-
Betriebsart	-
Ausführung	CB – Zentralbatterie
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	333 lm
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	2.5 W
Wirkleistung	* W
Stromversorgung	210+250 V AC
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186+254 V DC
Dimmfunktion	ja
Betriebstemperaturbereich	-15-55 °C
Material	Metal
IP	IP20
IK	IK05
Schutzklasse	1
LED Lebensdauer	50 000 Arbeitsstunden
Katalog Number	TM-PR.M1CBM000W

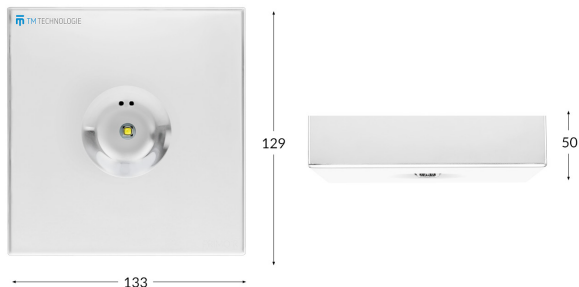

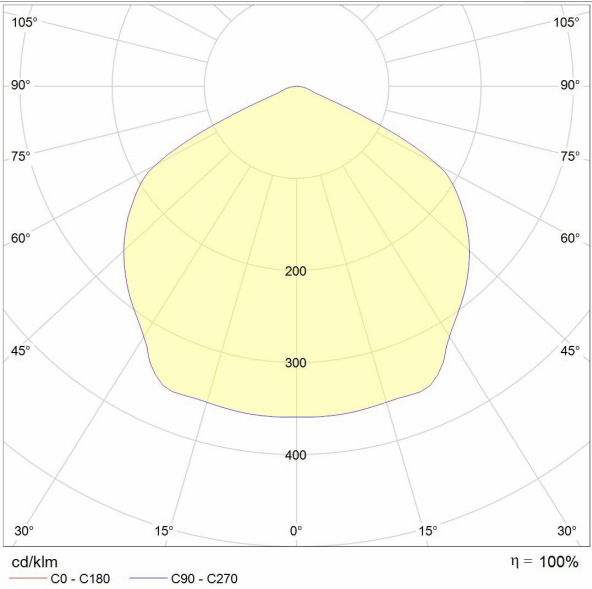

PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe	Distanz Wand - Leuchte	Distanz Leuchte - Leuchte
2,5	3,5	8,5
3,0	4,0	10,0
4,0	5,0	12,0
5,0	5,5	14,0
6,0	5,5	16,0
7,0	5,0	17,5
8,0	4,5	18,5
9,0	4,0	19,5
10,0	4,0	20,0

