

DE Datenblatt



Rundleuchte LED 15W IP54

Energieeffiziente LED Rundleuchte mit Schutzart IP54

Idealer Ersatz für Ovalleuchten/Gitterleuchten mit E27 Fassung

Äußerst montagefreundlich und UV-stabilisiert

Montage im Freien möglich

Montageart: Anbau Decke / Wand
Farbe: weiß
Material: Polycarbonat

Art.Nr. 2015.50015.0196
EAN 9008954559613



Elektrik:

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 25.000 Std.
Leistung: 15W
Lichtstrom: 1500lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Farbwiedergabe: CRI >80
Ähnlichste Farbtemperatur: 4000K
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 115°
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: LED-Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Schraubklemme 2-polig, max 3x1,5mm

Gehäusedaten

Farbe: weiß
Material Gehäuse: Polycarbonat
Material Abdeckung: Polycarbonat Opal
Verschlussart: Klappverschluss


Schutztechnik

Schutzart: IP 54
Schutzklasse: SK II - Schutzisoliert
Temperaturbereich: -15°C bis +40°C
UV-Schutz: ja

Abmessungen:

Øxh = Durchmesser x Höhe

Øxh 190 x 79mm

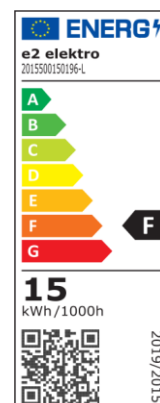

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.