


ITECH C1

302 M DATA 2 RADIO



Anwendung	Beleuchtung des Fluchtweges
Akkulaufzeit	3 h
Betriebsart	M
Ausführung	DD - DATA2
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	238 lm
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	2 W
Wirkleistung	6.4 W
Stromversorgung	210+250 V AC 50+60 Hz
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186+254 V DC
Dimmfunktion	ja
Betriebstemperaturbereich	10-40 °C
Material	PC
IP	IP65
IK	IK06
Batterie	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Schutzklasse	2
Normen	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
LED Lebensdauer	50 000 Arbeitsstunden
Katalog Number	TM-IT.C1DRM360W



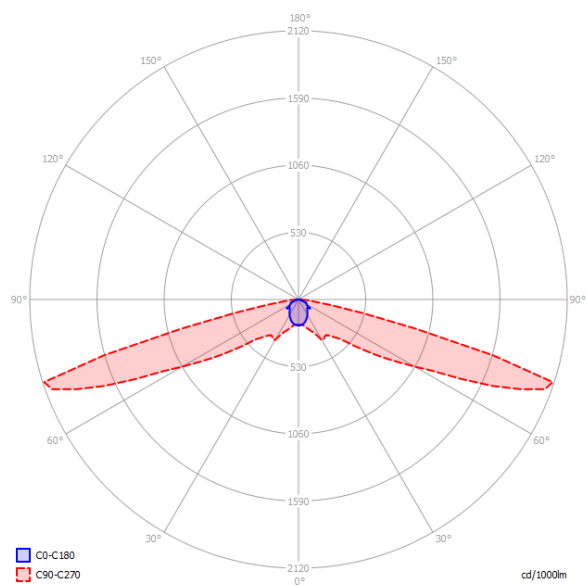

PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe

2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0

Distanz Wand - Leuchte

8,6
9,6
11,0
9,2
4,5
3,5

Distanz Leuchte - Leuchte

19,2
22,0
26,5
29,5
27,5
22,0

