


TM.ONTEC C C1 302 M DATA 2


TM TECHNOLOGIE

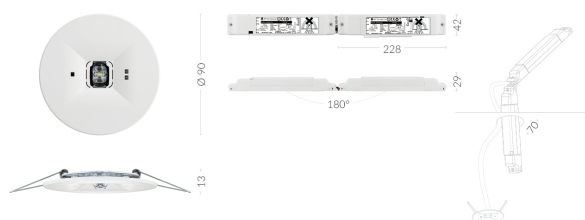

Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)

Anwendung	Beleuchtung des Fluchtweges
Akkulaufzeit	3 h
Betriebsart	M
Ausführung	DD - DATA2
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	260 lm
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	3 W
Wirkleistung	7.0 W
Stromversorgung	210+250 V AC 50+60 Hz
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186+254 V DC
Dimmfunktion	ja
Betriebstemperaturbereich	10-35 °C
Material	PC
IP	IP20
IK	IK03
Batterie	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Schutzklasse	2
Normen	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
LED Lebensdauer	50 000 Arbeitsstunden
Katalog Number	TM-OC.C1DDM300W



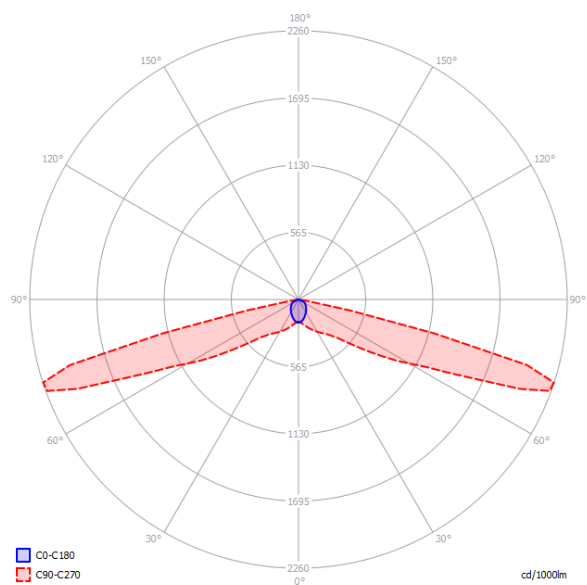

PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe	Distanz Wand - Leuchte	Distanz Leuchte - Leuchte
2,5	9,5 - 1h/CB 8,5 - 3h	21,0 - 1h/CB 19,0 - 3h
3,0	11,0 - 1h/CB 9,0 - 3h	24,0 - 1h/CB 21,0 - 3h
4,0	13,0 - 1h/CB 7,5 - 3h	29,0 - 1h/CB 23,0 - 3h
5,0	13,5 - 1h/CB 3,0 - 3h	32,0 - 1h/CB 20,0 - 3h
6,0	10,5 - 1h/CB 3,0 - 3h	34,0 - 1h/CB 14,0 - 3h
7,0	5,0 - 1h/CB	32,0 - 1h/CB
8,0	3,0 - 1h/CB	26,0 - 1h/CB
9,0	4,0 - 1h/CB	19,0 - 1h/CB
10,0	/	/

