



TM.ONTEC D M2 302 M DATA 2 RADIO



- 13 -

Anwendung	Antipanikbeleuchtung
Akkulaufzeit	3 h
Betriebsart	M
Ausführung	DD - DATA2
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	288 lm
	3 W
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	7.0 W
Wirkleistung	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Stromversorgung	186÷254 V DC
Versorgung mit einer Zentralbatterie	
Dimmfunktion	ja
Betriebstemperaturbereich	10-35 °C
Material	PC
IP	IP20
IK	IK03
Batterie	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Schutzklasse	2
Normen	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
LED Lebensdauer	50 000 Arbeitsstunden
Katalog Number	TM-OD.M2DRM300W

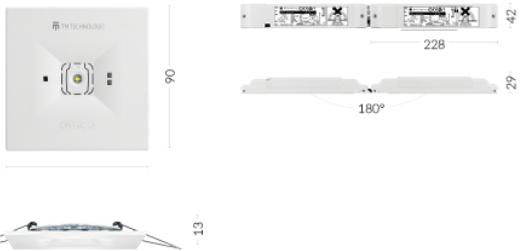

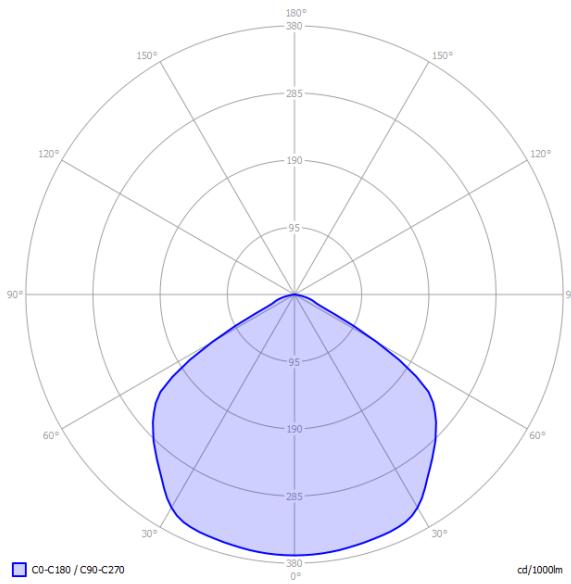

PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe	Distanz Wand - Leuchte	Distanz Leuchte - Leuchte
2,5	3,4	7,8
3,0	4,0	8,8
4,0	4,8	10,9
5,0	5,3	12,2
6,0	5,4	14,0
7,0	5,4	15,2
8,0	5,3	16,0
9,0	5,3	17,0
10,0	5,0	17,5

