


TM.PRIMO E 30E 301 M DATA 2



Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)

Anwendung	die Evakuierungsrichtung anzeigen
Akkulaufzeit	3 h
Betriebsart	M
Ausführung	DD - DATA2
Farbe	RAL9003
Sichtweite	30 m
Leuchtdichte	>250 cd/m²
	0.9 W
Wirkleistung	2.60 W
Stromversorgung	210+250 V AC 50+60 Hz
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186+254 V DC
Dimmfunktion	ja
Betriebstemperaturbereich	10-35 °C
Material	metal
Isolations-Schutzklasse	I
IP	IP20
IK	IK05
Batterie	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Schutzklasse	1
das Finish	Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL9003 (weiß) Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL9005 (schwarz)
LED Lebensdauer	50 000 Arbeitsstunden
Katalog Number	TM-PE.3EBDM300W

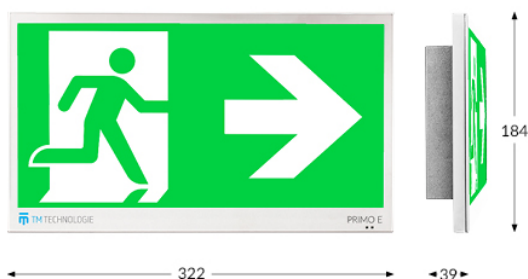